

R - NASADKI 1/4" 6-KĄTNE CALOWE




Norme :

ASME B107.1

Opis :

- Profil OGV®: większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek.
- Wykończenie: chromowane błyszczące.
- Dostępne w zestawie na stojaku metalowym (symbol R.40U).

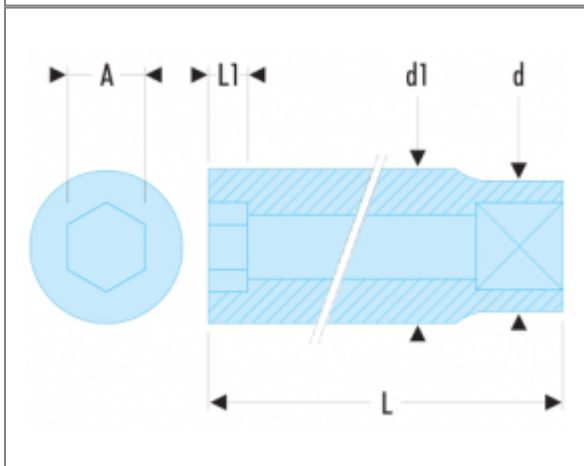

Referencje :

| | A ["] | d [mm] | d1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | 6-kątny [mm] | [g] |
|----------------|-------|--------|---------|--------|---------|---------------|-------|
| R.3/16 | 3/16 | 11,2 | 8,0 | 22 | 4,75 | 6 | 8,20 |
| R.7/32 | 7/32 | 11,2 | 9,0 | 22 | 5,50 | 6 | 8,30 |
| R.1/4 | 1/4 | 11,2 | 10,1 | 22 | 6,00 | 6 | 9,30 |
| R.9/32 | 9/32 | 11,0 | 11,0 | 22 | 6,00 | 6 | 8,90 |
| R.5/16 | 5/16 | 12,0 | 12,0 | 22 | 6,50 | 6 | 11,50 |
| R.11/32 | 11/32 | 13,2 | 13,2 | 22 | 6,50 | 6 | 14,50 |
| R.3/8 | 3/8 | 14,7 | 14,7 | 22 | 7,80 | 6 | 17,80 |
| R.13/32 | 13/32 | 14,7 | 14,7 | 22 | 7,80 | 6 | 17,00 |
| R.7/16 | 7/16 | 15,8 | 15,8 | 22 | 9,00 | 6 | 19,50 |
| R.1/2 | 1/2 | 17,7 | 17,7 | 22 | 10,00 | 6 | 24,50 |
| R.9/16 | 9/16 | 18,7 | 18,7 | 22 | 10,00 | 6 | 25,20 |