


K.B - NASADKI 3/4" 12-KĄTNE CALOWE

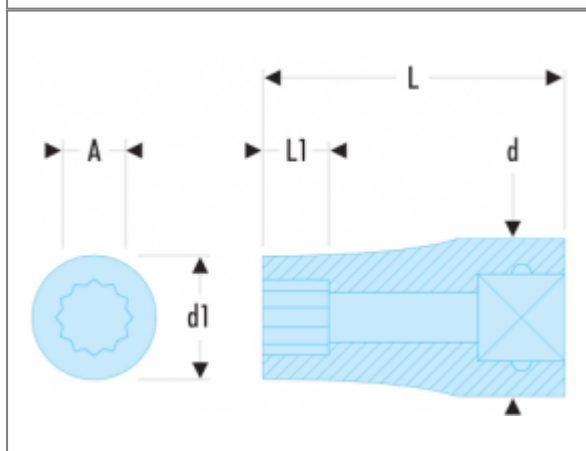

Norme :


ASME B107.1

Opis :

- Profil OGV®: większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek.
- Umożliwiają blokowanie akcesoriów wyposażonych w zatrzaski.
- Wyposażone w przycisk szybkiego odblokowywania.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

Referencje :

	A ["]	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	12-kątny [mm]	[g]
K.3/4B	3/4	36	30,1	51,0	14	12	207
K.7/8B	3/4	36	33,6	51,0	14	12	220
K.15/16B	15/16	36	35,7	52,5	14	12	233
K.1"B	1"	36	38,0	52,5	14	12	250
K.1'1/16B	1 1/16"	36	39,7	52,5	18	12	232
K.1'1/8B	1 1/8"	36	41,6	52,5	18	12	241
K.1'3/16B	1 3/16"	36	43,2	59,0	20	12	280
K.1'1/4B	1 1/4"	36	45,9	59,0	22	12	304
K.1'5/16B	1 5/16"	36	48,1	59,0	22	12	326
K.1'3/8B	1 3/8"	36	50,1	59,0	24	12	343
K.1'7/16B	1 7/16"	36	51,0	59,0	24	12	339
K.1'1/2B	1 1/2"	40	54,3	66,9	27	12	478
K.1'9/16B	1 9/16"	40	56,0	66,9	27	12	498
K.1'5/8B	1 5/8"	40	57,3	66,9	27	12	498
K.1'11/16B	1 11/16"	40	60,7	66,9	27	12	564
K.1'3/4B	1 3/4"	40	62,2	66,9	28	12	586

	A ["]	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	12-kątny [mm]	[g]
K.1'13/16B	1 13/16"	40	63,5	75,0	30	12	641
K.1'7/8B	1 7/8"	40	66,2	75,0	33	12	699
K.2'B	2"	40	68,5	75,0	33	12	698
K.2'1/8B	2 1/8"	45	74,0	75,0	36	12	880
K.2'3/16B	2 3/16"	45	74,7	75,0	36	12	855
K.2'1/4B	2 1/4"	45	77,1	75,0	36	12	913