



U.306 - Ściągacze z chwytem zewnętrznym

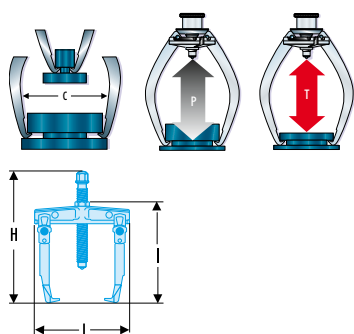

- Uniwersalne: montaż 2 lub 3 łap.
 - Możliwe przekształcenie w ściągacz z chwytem wewnętrznym z łapami U.306G2 + śruba U.306-4 lub łapami U.306G20 + śruba U.306-2.
 - Wygoda: ściągacz z łapami samozaciskowymi za pomocą sprężyny powrotnej. Ściągacz utrzymywany jest na łożysku nawet, jeżeli nie jest napięty.
 - Bezpieczeństwo: blokada łap na łożysku za pomocą pokrętki. Brak ryzyka spadnięcia ściągacza z łożyska.
- Śruba z ogranicznikiem momentu: ścięcie kołka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego momentu. Dostarczany z 2 kołkami zapasowymi.
- Zestaw 3 kołków zapasowych: patrz tabela części zamiennych w zależności od siły ściągacza.
- Adaptowalne urządzenia pomocnicze do ściągaczy: młot bezwładnościowy U.306M (montaż bezpośredni) i ściągacz ramowy U.40 (montaż z pierścieniem i nakrętką U.306A1 do odrębnego zamówienia).
 - Ściągacz U.306-260 jest dostarczany ze śrubą U.306-3 wyposażoną w przedłużacz.

⇒	C min. ÷ maks. [mm]	P maks. [mm]	Ton [t]	T [kN]	L x l x H [mm]	Łapy	Śruba	Śruba [mm]	ΔΔ [kg]
U.306A140	7 - 140	147	3	30	130 x 225 x 262	U.306G1	U.306-4	18	1,600
U.306-180	50 - 170	200	4	40	135 x 285 x 320	U.306G10	U.306-2	18	2,200
U.306-260	20 - 260	250	4	40	145 x 350 x 385	U.306G15	U.306-3	18	3,100

U.306N - Ściągacze z chwytem wewnętrznym

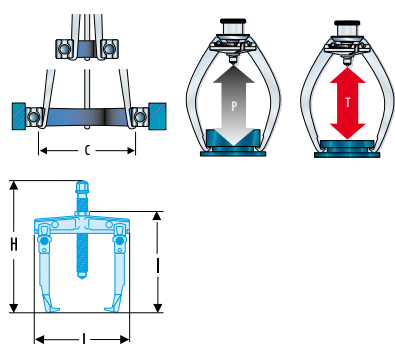

- Uniwersalne: montaż 2 lub 3 łap.
 - Możliwe przekształcenie w ściągacz z chwytem zewnętrznym z łapami U.306G1 + śruba U.306-4 lub łapami U.306G10 + śruba U.306-2 lub łapami U.306G15 + śruba U.306-3 (dostarczana z przedłużaczem).
 - Wygoda: ściągacz z łapami samozaciskowymi za pomocą sprężyny powrotnej. Ściągacz utrzymywany jest na łożysku nawet, jeżeli nie jest napięty.
 - Bezpieczeństwo: blokada łap na łożysku za pomocą pokrętki. Brak ryzyka spadnięcia ściągacza z łożyska.
- Śruba z ogranicznikiem momentu: ścięcie kołka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego momentu. Dostarczany z 2 kołkami zapasowymi.
- Zestaw 3 kołków zapasowych: patrz tabela części zamiennych w zależności od siły ściągacza.
- Adaptowalne urządzenia pomocnicze do ściągaczy: młot bezwładnościowy U.306M (montaż bezpośredni) i ściągacz ramowy U.40 (montaż z pierścieniem i nakrętką U.306A1 do odrębnego zamówienia).

⇒	C min. ÷ maks. [mm]	P maks. [mm]	Ton [t]	T [kN]	L x l x H [mm]	Łapy	Śruba	Śruba [mm]	ΔΔ [kg]
U.306A130N	23 - 130	140	3	30	130 x 225 x 250	U.306G2	U.306-4	18	1,300
U.306-170N	50 - 170	190	4	40	135 x 285 x 320	U.306G20	U.306-2	18	1,800