


## ▣ Rękojeść przegubowa 1/4"

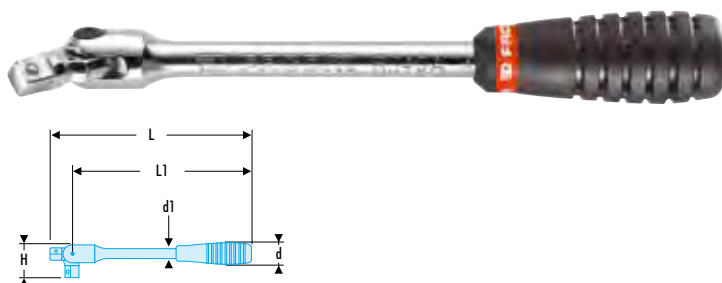

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Przegub umożliwia manewrowanie narzędziem, nawet w przypadku napotkania przeszkody, a zatrzask kulkowy hamuje główkę w dowolnej pozycji.
- Uchwyt antypoślizgowy.
- Wykończenie: chromowane błyszczące.

|               | d [mm] | d1 [mm] | H [mm] | L [mm] | L1 [mm] | ΔΔ [g] |
|---------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|
| <b>R.140A</b> | 19     | 8       | 25,5   | 150    | 131,5   | 83     |

## ▣ R.236C Rękojeść wkrętakowa 1/4" krótka



NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów.
  - Idealna w przypadku trudnego dostępu.
- Masa: 76 g.


## ▣ R.236A Rękojeść wkrętakowa 1/4" średnia



NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów.
  - Idealna w przypadku trudnego dostępu.
- Masa: 79 g.

## ▣ Rękojeść wkrętakowa 1/4" długa

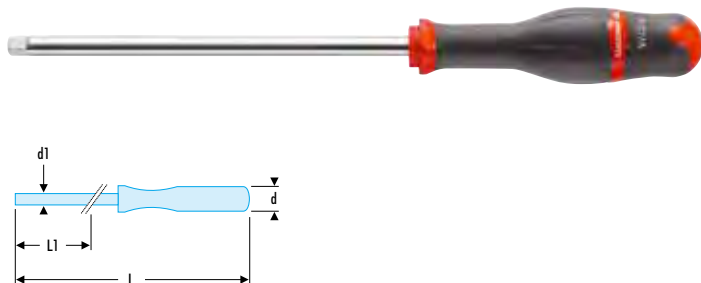


NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów.
- Idealna w przypadku trudnego dostępu.

|               | d [mm] | d1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | ΔΔ [g] |
|---------------|--------|---------|--------|---------|--------|
| <b>R.227A</b> | 23,5   | 8       | 260    | 160     | 125    |

## ▣ Rękojeść wkrętakowa 1/4" giętka

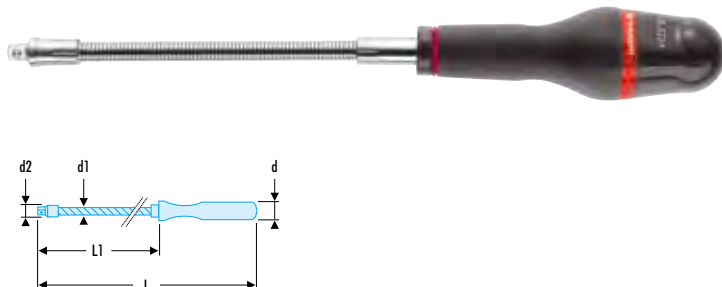

- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów.
- Idealna do miejsc trudno dostępnych dzięki giętkiemu grotowi.

|               | d [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | ΔΔ [g] |
|---------------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|
| <b>R.222A</b> | 20     | 8       | 12      | 265    | 160     | 117    |