



762

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY TSC SLIPPER 1-10 N-m**Zastosowanie:**

- Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 1 - 10 N-m
- Idealny do prac montażowych, podczas których muszą być kontrolowane niewielkie momenty w trakcie dociągania (np. w branży elektronicznej, mechanice precyzyjnej itd.)

Wykonanie:


- Nastawialny klucz dynamometryczny ze skalą
- Czworokąt napędowy 1/4" z zabezpieczeniem kulkowym
- Ze zintegrowaną funkcją grzechotki do kontrolowanego dociągania w prawo
- Dokładność wyzwalania: tolerancja +/- 6 % od wartości ustawionej na skali.
- Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych
- Precyzyjny mechanizm ślizga się przy osiągnięciu ustawionej wartości momentu w sposób wyczuwalny i słyszalny (kliknięcie) - przeciągnięcie nie jest możliwe
- Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej
- Mikrometryczna podziałka skali: 0,05 cN-m lub 0,1 N-m
- 2 modele w zakresie 1 - 10 N-m
- Ekstremalnie lekka konstrukcja, jednak stabilna i odporna na korozję
- Bardzo poręczny i zabezpieczony przed wyślizgnięciem się uchwyt gumowy
- Zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do stosowania w pomieszczeniach, w których może dojść do niebezpiecznego wyładowania elektrostatycznego

Zakres dostawy:

- Klucz dynamometryczny Typ TSC SLIPPER
- Certyfikat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789
- Dostawa w stabilnym opakowaniu kartonowym

6,3

1/4"




± 6 %

**Informacja techniczna**

- Skala znajduje się na rurce.
- Ustawienie odbywa się poprzez obracanie odblokowanego uchwytu za pomocą zintegrowanego pierścienia mikrometrycznego.
- **TSC SLIPPER** - klucz dynamometryczny (ze skalą) dla dolnego zakresu momentu obrotowego od 1 do 10 N-m.
- Wbudowana grzechotka z dokręcaniem w prawo i odporna na korozję lekka konstrukcja czynią ten klucz dynamometryczny optymalnym narzędziem do pracy przy płynnym i kontrolowanym dokręcaniu śrub.
- Wbudowane sprężko przesłizgujące się niezawodnie zapobiega przekręceniu – gwarancja wysokiej, powtarzalnej dokładności i kontrolowanych wartości dokręcania.

Kod	Nr	■"	■	N-m	± mm	± mm	± mm
1196480	762-05	1/4	6,3	1-5	195	0,05 N-m	235
1196510	762-10	1/4	6,3	2-10	195	0,1 N-m	235

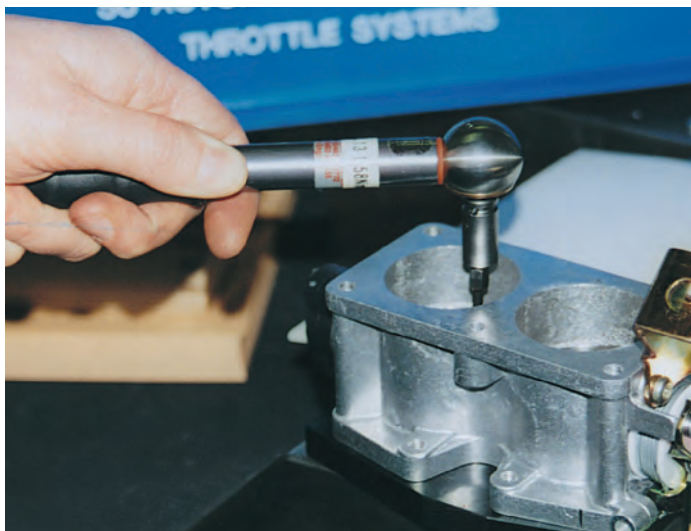

- Wszystkie klucze dynamometryczne możemy, na życzenie, dokładnie nastawić.
- Przy zamówieniu prosimy podać właściwą wartość N-m
- Trwała nastawa - cena na zapytanie

**2090****182**