


PRZYRZĄDY KONTROLNE KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH

8612


ELEKTRONICZNY PRZYRZĄD KONTROLNY DREMOTEST E 0,2-3150 N-m / 1,8 lbf-in - 2323 lbf-ft

- Do sprawdzania i ustawiania prawobieżnych kluczy dynamometrycznych w zakresie 0,2 - 3150 N-m
- Prosty elektroniczny przyrząd pomiarowy ze zintegrowanym przetwornikiem pomiarowym (DMS)
- Z zabierakiem sześciokątnym 1/4", SW 10, 17, 36 mm lub gniazdem czworokątnym 1.1/2" (zależnie od modelu)
- Z adapterem czworokątnym 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" lub adapterem Bit 1/4" względnie 3/8" (zależnie od modelu)
- Wysoka dokładność: +/- 1 % dla każdej odczytanej wartości, +/- 1 cyfra
- Detekcja 1 wartości szczytowej (detekcja punktu przegięcia)
- Autoreset
- Przełączanie N-m i lbf-ft lub lbf-in
- Szeregowe gniazdo RS232
- Dostępny opcjonalnie z zasilaczem samochodowym 12 Volt (Nr 8612-390)

1/4"	6,3
3/8"	10
1/2"	12,5
3/4"	20
1"	25
1 1/2"	40



8612-300

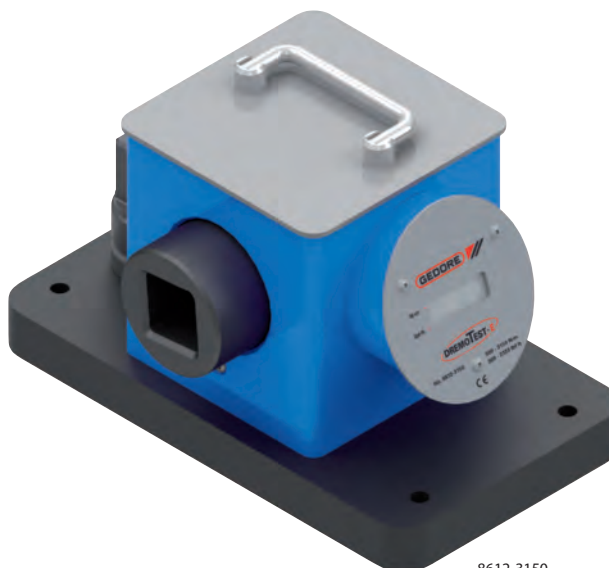

8612-3150

Kod	Nr	W	Ø	□	N-m	lbf-in	lbf-ft	Rozdzielczość	Adapter □	W
2288311	8612-012		6,3		0,2-12	1,8-106		0,001	1/4", 3/8"	3,0
1947699	8612-050		10,0		0,9-55		0,7-40,6	0,01	1/4", 3/8"	3,0
1856111	8612-300		17,0		9-320		7-236	0,1	3/8", 1/2"	3,0
1947702	8612-1000		36,0		90-1100		66-811	1	1/2", 3/4"	10,0
2529858	8612-3150	W		40	500-3150		369-2323	1	1"	26,0
1878719	8612-390									0,2

8612

ZEGAROWY PRZYRZĄD KONTROLNY KLUCZY 0-25 N-m / 0-220 lbf-in

Wykonanie:

- Gwarantowana dokładność pomiaru +/- 2% wartości odczytanej w obszarze zdefiniowanym 20-100% skali
- Podwójna skala w cN-m i ozf-in albo N-m i lbf-in
- Model nr 8612-700 do pracy w prawo i w lewo, pozostałe modele do pracy w prawo
- Do sprawdzania i justowania prawobieżnych kluczy i wkrętek dynamometrycznych w zakresie 0-25 N-m

6,3

1/4"

6,3

1/4"

10

3/8"



Kod	Nr	Skala cN-m / N-m	Skala ozf-in / lbf-in	Adapter	W
1824619	8612-700	0-10 cN-m	0-14 ozf-in		1,0
1824627	8612-710	7-35 cN-m	10-50 ozf-in	W W	1,7
1824635	8612-720	26-130 cN-m	36-180 ozf-in	W W	1,7
1824643	8612-730	0,8-4,0 N-m	7-36 lbf-in	W W	1,7
1824651	8612-740	2,4-12 N-m	24-120 lbf-in	W W	1,7
1824678	8612-750	5-25 N-m	44-220 lbf-in	W W	1,8