

▣ 629984 Smar



- Do rozpylania na kablu przed przeciąganiem.
 - Ułatwia przeciąganie.
 - Dostarczany w pojemnikach 1-litrowych.
- Masa: 1,100 kg.

Materiały eksploatacyjne do linek nylonowych i z włókna szklanego

▣ 629781 Główka elastyczna do prowadzenia linki nylonowej i z włókna szklanego




- Część obejmująca: gwint M4.

▣ 629790 Oczko do przeciągania



- Gwint wewnętrzny.
- Obciążenie zerwania: 120 kN.

▣ 629896 Linka stalowo-nylonowa

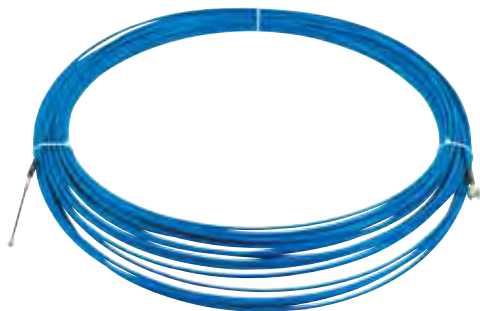

- Idealna do przewodów o dużej długości.
- Duża wytrzymałość na rozciąganie.
- Obciążenie zerwania: 200 kN.
- Długość linki: 50 m.
- Średnica 6 mm.
- Dostarczana:
 - 1 główką elastyczną prowadzącą.
 - 1 koło poślizgowe z końcówką
 - 1 karabińczyk.