

120A - Model z główką odchyloną pod kątem 45 stopni




DIN 5234

- Zakres: 10 do 60 mm; 3/8" do 2".
- Korpus ze stali kutej wysokiej jakości.
- Uzębienie specjalne do uchwycenia rury w 3 punktach.

	A maks. [mm]	A maks. ["]	B [mm]	E [mm]	L [mm]	ΔΔ [kg]
120A.1'	34	1	22	10	345	0,840
120A.1'1/2	49	1 1/2	26	13	450	1,450
120A.2'	60	2	39	17	600	2,400

121A - Model z główką odchyloną pod kątem 45 stopni - szczęki S

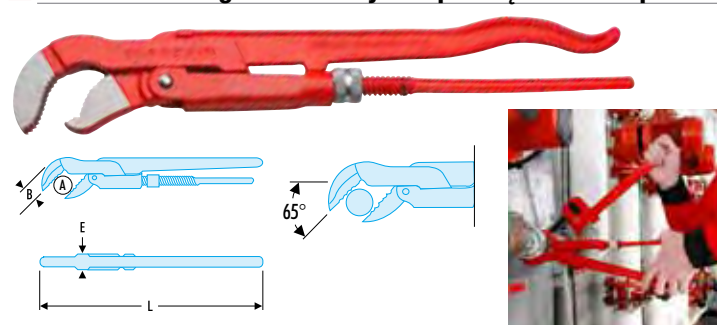


DIN 5234

- Zakres: 10 do 60 mm; 3/8" do 2".
- Korpus ze stali kutej wysokiej jakości.
- Uzębienie specjalne do uchwycenia rury w 3 punktach.

	A maks. [mm]	A maks. ["]	B [mm]	E [mm]	L [mm]	ΔΔ [kg]
121A.1'	34	1	22	14	345	0,850
121A.1'1/2	49	1 1/2	26	19	450	1,550
121A.2'	60	2	39	21	600	2,300


136A - Model dwukierunkowy, łańcuchowy

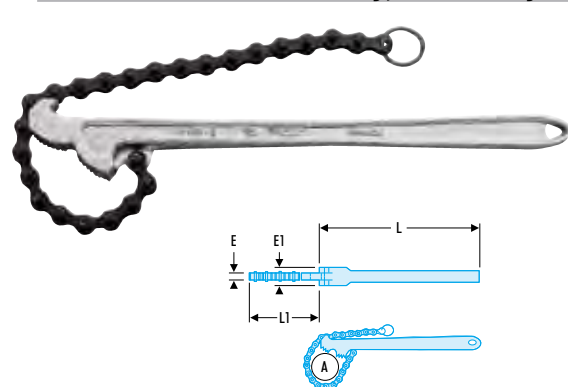

- Zakres: 60 do 140 mm.
- Łańcuch i korpus ze stali hartowanej.
- Dokręcanie i odkręcanie bez odwracania klucza, dzięki podwójnemu uzębieniu.
- 136.D2: łańcuch zapasowy do modelu 136A.2.
- 136A.C4: łańcuch zapasowy do modelu 136B.4 i 136A.4.

	A [mm]	A ["]	B [mm]	E [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [kg]
136A.2	60 - 114	2 - 4'	20	7	360	460 - 18,5'	1,040
136B.4	90 - 140	3 - 5'	30	10	600	600 - 24'	3,100

137A - Model o dużej mocy

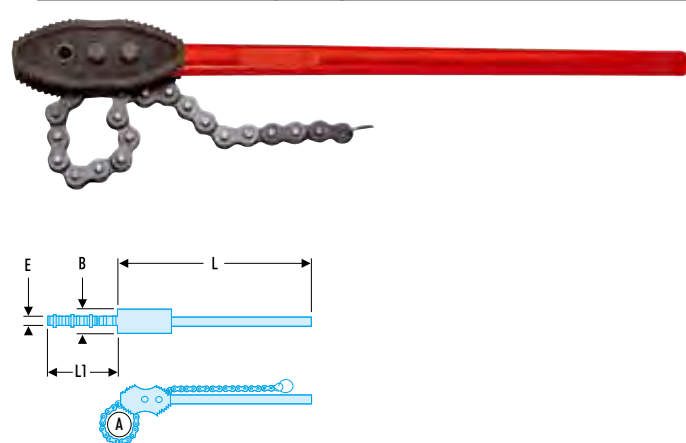

- Zakres: 50 do 180 mm.
- Rękojeść ze stali kutej.
- Uzębienie hartowane na 48 HRC.
- Szczęki poddane obróbce antykorozyjnej.
- System „grzechotki” dwukierunkowej dla ułatwienia prac wykonywanych w rowach.
- 137A.C2'1/2: łańcuch zapasowy do modelu 137A.2'1/2.
- 137A.C4': łańcuch zapasowy do modelu o dużej sile 137A.4'.
- 137A.C6': łańcuch zapasowy do modelu o dużej sile 137A.6'.

	A [mm]	A ["]	E [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [kg]
137A.2'1/2	50 - 90	2 - 3 9/16	20	550	415 - 16"	4,500
137A.4'	60 - 130	2 3/8 - 5 1/8	20	910	560 - 24"	8,000
137A.6'	80 - 180	3 3/16 - 7 1/8	32	690	690 - 27"	10,500