

Stoły warsztatowe konserwacja

STOŁY WARSZTATOWE „UTRZYMANIE RUCHU”

Stabilność

- Błat ze sklejki bukowej wielowarstwowej (grubość 40 mm), impregnowany olejem lnianym: zwiększona odporność na płyny.
- Nogi z blachy stalowej, profilowanej „U”.
- Możliwość przymocowania stołu do podłogi.

Prostota

- Szybki i łatwy montaż.
- Poprzeczka środkowa „podnózek”.
- Możliwość zamontowania 2 bloku szuflad 2235.AT na stole o długości 2 m.



Wytrzymałość statyczna 500 kg




Kompatybilne z systemem modułowym FACOM

2250.AT3 Stół warsztatowy do utrzymania ruchu 2 m z szufladami



- Długość blatu roboczego: 2 m.
- Szerokość blatu: 750 mm.
- Wysokość: 860 mm.
- Błat roboczy wykonany z impregnowanej sklejki wielowarstwowej z drewna bukowego, grubość 40 mm.
- Blok 3 szuflad 2235.AT3 z przegródkami.
- Możliwość mocowania 2 bloku szuflad 2235.AT.
- Wymiary szuflad: 534 x 358 mm.
- Masa: 96,5 kg.

2250 Stół warsztatowy do utrzymania ruchu 2 m

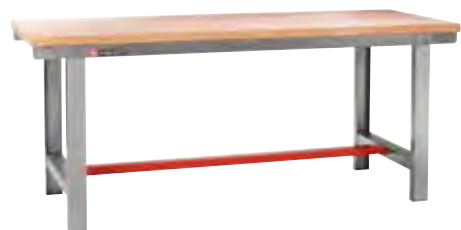

- Długość blatu roboczego: 2 m.
- Szerokość blatu: 750 mm.
- Wysokość: 860 mm.
- Błat roboczy wykonany z impregnowanej sklejki wielowarstwowej z drewna bukowego, grubość 40 mm.
- Możliwość umocowania 2 bloków szuflad 2235.AT.
- Masa: 70,5 kg.

