


## 495A - SZCZYPCE TYNKARSKIE

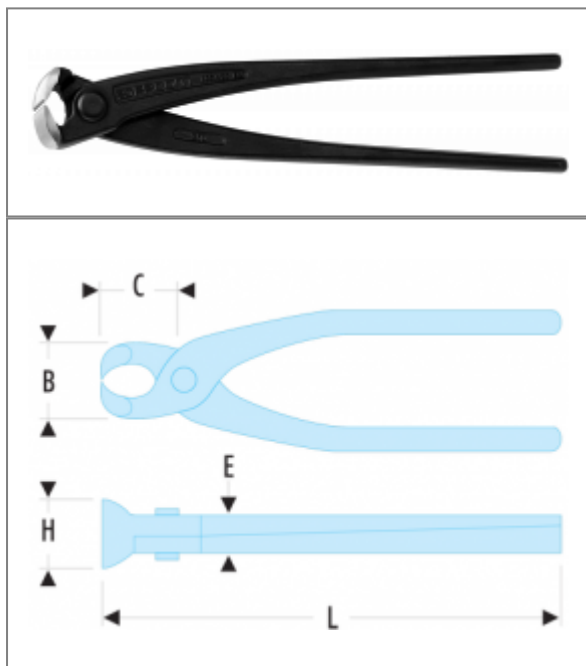


### Norme :

**NF ISO 9242, ISO 9242, DIN ISO 9242**

### Opis :

- Rękojeści półsztywne, zaokrąglone do szybkiego obracania w dłoni.
- Trwałe ostrza hartowane „wysokimi częstotliwościami” do 60/62 HRC.
- Zakres cięcia ostrzy:
  - Do średnicy 4,5 mm dla drutu miękkiego dla 300 mm.
  - Maks. na twardym drucie 160 kG/mm<sup>2</sup>.
- Wykończenie: czernione, główka polerowana.

### Referencje :

|  | B [mm] | C [mm] | E [mm] | H [mm] | L [mm] | [g] |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| <b>495A.20EL</b>  | 28     | 10,0   | 12     | 20     | 200    | 240 |
| <b>495A.22EL</b>  | 31     | 10,5   | 13     | 23     | 220    | 310 |
| <b>495A.25EL</b>  | 35     | 12,0   | 14     | 25     | 250    | 390 |
| <b>495A.28EL</b>  | 35     | 12,0   | 14     | 25     | 280    | 450 |
| <b>495A.30EL</b>  | 35     | 12,0   | 14     | 25     | 300    | 510 |