

KLUCZE RURKOWE 6-KĄTNE X 6-KĄTNE




Opis :

- ISO 691 - ISO 2236- Umożliwiają pracę na długich trzpieniach gwintowanych.
- Otwór przelotowy umożliwiający zastosowanie przetyczki.
- Powierzchnia: chromowana, błyszcząca.

Pakowanie :

1

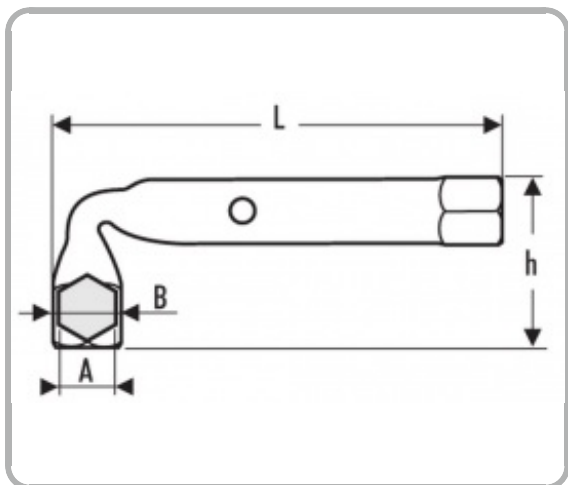

Referencje :

	EAN	A [mm]	B [mm]	H1 [mm]	L [mm]	[g]
E113500	3258951135006	5	8	23.5	95	25
E113501	3258951135013	5.5	9	25	95	25
E113502	3258951135020	6	9.9	26.5	100	30
E113503	3258951135037	7	11.1	28.5	100	30
E113504	3258951135044	8	12.7	31.5	109	50
E113505	3258951135051	9	13.9	33	109	50
E113506	3258951135068	10	15.5	36.5	118	77
E113507	3258951135075	11	16.7	36.5	118	87

<u>E113508</u>	3258951135082	12	18	43	127	117
<u>E113509</u>	3258951135099	13	19.5	43	127	118
<u>E113510</u>	3258951135105	14	21.2	49	136	156
<u>E113512</u>	3258951135129	15	22.3	49	136	157
<u>E113513</u>	3258951135136	16	23.4	55	145	190
<u>E113514</u>	3258951135143	17	24.5	55	145	191
<u>E113515</u>	3258951135150	18	25.8	61	154	226
<u>E113516</u>	3258951135167	19	27	61	154	227
<u>E113517</u>	3258951135174	21	30.3	67.5	163	317
<u>E113518</u>	3258951135181	22	31.4	68	172	353
<u>E113519</u>	3258951135198	23	32.5	72.5	172	360
<u>E113520</u>	3258951135204	24	33	74.5	180	420