


## Końcówki wkręcane w miejsce świec w silnikach wysokoprężnych

### ▣ Końcówka wkręcana w miejsce świec w silnikach wysokoprężnych 8mm



- Do pomiaru ciśnienia sprężania w silnikach wysokoprężnych.
- Używane z czytnikiem FACOM 911.
- Wyposażone w zawór jednokierunkowy.

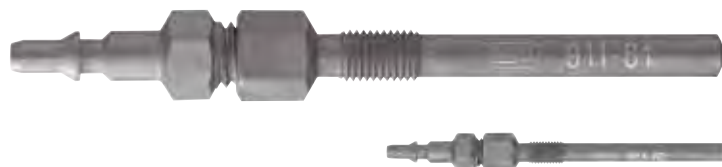

911-81

911-82

### ▣ 911-91 Końcówka wkręcana w miejsce świec w silnikach wysokoprężnych 9mm



- Do pomiaru ciśnienia sprężania w silnikach wysokoprężnych.
- Używane z czytnikiem FACOM 911.
- Wyposażone w zawór jednokierunkowy.

### ▣ Końcówka wkręcana w miejsce świec w silnikach wysokoprężnych 10mm



- Do pomiaru ciśnienia sprężania w silnikach wysokoprężnych.
- Używane z czytnikiem FACOM 911.
- Wyposażone w zawór jednokierunkowy.



911-102

911-104

911-105

911-106

911-107

911-110

## Końcówki wkręcane w miejsce wtryskiwaczy w silnikach wysokoprężnych

### ▣ Końcówka wkręcana w miejsce wtryskiwacza - z kołnierzem



- Do pomiaru ciśnienia sprężania w silnikach wysokoprężnych.
- Używane z czytnikiem FACOM 911.
- Wyposażone w zawór jednokierunkowy.



911-B2

911-B5

911-B8

### ▣ Końcówka wkręcana w miejsce wtryskiwacza ze śrubą



- Do pomiaru ciśnienia sprężania w silnikach wysokoprężnych.
- Używane z czytnikiem FACOM 911.
- Wyposażone w zawór jednokierunkowy.



911-V4

911-V5

911-V10

