


45 - KLUCZE PŁASKIE POJEDYNCZE

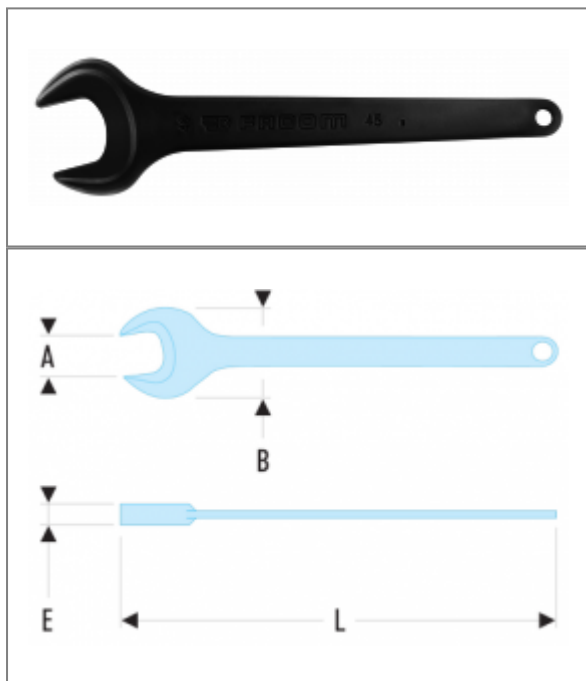

Norme :

NF ISO 4229, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 4229, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 894, DIN ISO 691, DIN ISO 1711-1

Opis :

- Klucze płaskie pojedyncze: widełki są grubsze do większych momentów dokręcania. Przykład: prace budowlane i drogowe, zakłady kolejowe, stocznie, rolnictwo, platformy naftowe, konstrukcje metalowe.
- Otwór do zaczepiania na końcu rękojeści: przechowywanie kluczy na panelu z zaczepami zapobiegające zagubieniu lub upadkowi.
- Widełki odchylone pod kątem 15°.
- Wymiary metryczne: od 30 do 75 mm.
- Wykończenie: polerowane.

Referencje :

	A [mm]	B [mm]	E [mm]	L [mm]	I [mm]	[g]
45.30	30	66,0	12,0	240	255	320
45.32	32	71,5	13,0	270		410
45.34	34	71,5	13,0	270		570
45.36	36	79,5	14,5	296	300	590
45.38	38	79,5	14,5	296	300	610
45.41	41	90,5	17,5	335	346	860
45.46	46	95,5	18,0	370	381	1050
45.50	50	106,5	19,5	410	415	1750
45.55	55	106,5	19,5	410	460	1950
45.60	60	121,5	21,5	488	493	2460
45.65	65	121,5	21,5	488	518	2310
45.70	70	153,0	24,0	595	573	3280
45.75	75	153,0	24,0	595	605	3350