

66A - KLUCZE NASADOWE PRZEGUBOWE METRYCZNE




Norme :

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691


Opis :

- Klucze nasadowe przegubowe: ustawienie nasadki w zakresie 180° zapewniające maksymalną dostępność.
- Nasadka jest utrzymywana na swoim miejscu dzięki sprężynie hamującej.
- Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki.
- Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

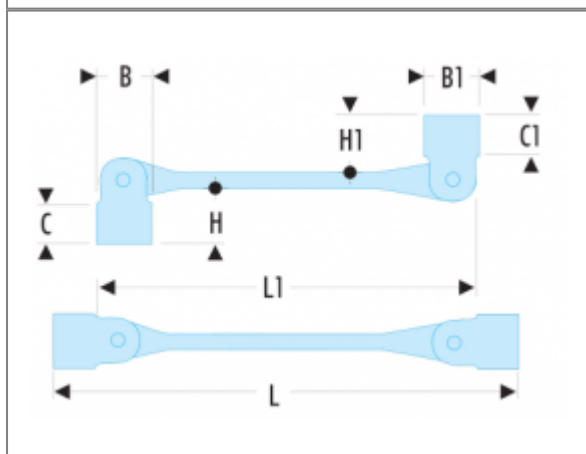

Referencje :

	A [mm]	B x B1 [mm]	C x C1 [mm]	C1 [mm]	H x H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	l [mm]	[g]
66A.6X7	6x7	10,3 x 11,5	15 x 15	15	23,0 x 23,0	188,5	156	156	95
66A.8X9	8x9	12,6 x 13,85	15 x 15	15	23,0 x 23,0	188,5	156	156	100
66A.10X11	10x11	15,0 x 16,5	18 x 18	18	26,0 x 26,0	194,5	156	156	105
66A.10X13	10x13	15,0 x 19,0	21 x 21	21	31,0 x 31,0	233,5	189,5	189,5	190
66A.12X13	12x13	17,5 x 19,0	21 x 21	21	31,0 x 31,0	233,5	189,5	189,5	195
66A.14X15	14x15	20,5 x 21,75	23 x 23	23	33,0 x 33,0	237,5	231	231	215
66A.16X17	16x17	23,0 x 24,0	23 x 23	23	35,0 x 35,0	280,0	231	231	325
66A.16X18	16x18	23,0 x 24,7	23 x 24	23	35,0 x 36,0	281,0	231	231	330

	A [mm]	B x B1 [mm]	C x C1 [mm]	C1 [mm]	H x H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	I [mm]	[g]
66A.18X19	18x19	24,7 x 26,0	24 x 28	24	36,0 x 40,0	286,0	231	231	345
66A.21X23	21x23	28,6 x 31,5	28 x 30	28	41,5 x 43,5	331,0	270	270	535
66A.22X24	22x24	-	-	-	-	-	-	-	-