


AWPH.CK - WKRĘTAKI PROTWIST® SHOCK DO ŚRUB Z KRZYŻAKOWYCH PHILIPS®

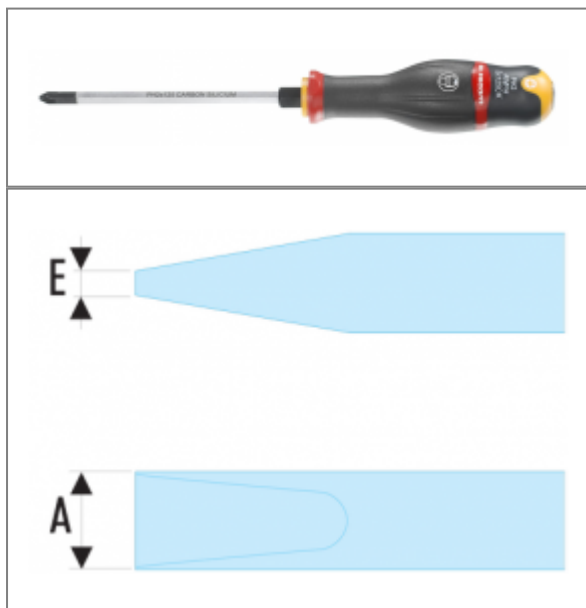

Norme :

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

Opis :

- Wysoka wytrzymałość.
- Szeroki wypukły wkład chroniący strefę pobijania, połączony z sześciokątnym grotem ze stali 73MO.
- Grot sześciokątny z nakrętką umożliwia utrudnione odkręcanie za pomocą klucza.
- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty chemiczne.
- Wykończenie: grot chromowany matowy, końcówka czerniona.

Referencje :

	Phillips [Nr]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	[g]
AWPH1X100CK	PH1	30	5 x 100	209	109	70
AWPH2X125CK	PH2	36	6 x 125	245	120	130
AWPH3X150CK	PH3	40	8 x 150	275	125	200