


ATHH - WKREŃTAKI Z RĘKOJĘCIĄ DREWNIANĄ DO ŚRUB Z ROWKIEM - GROT KUTY 6-KĄTNY

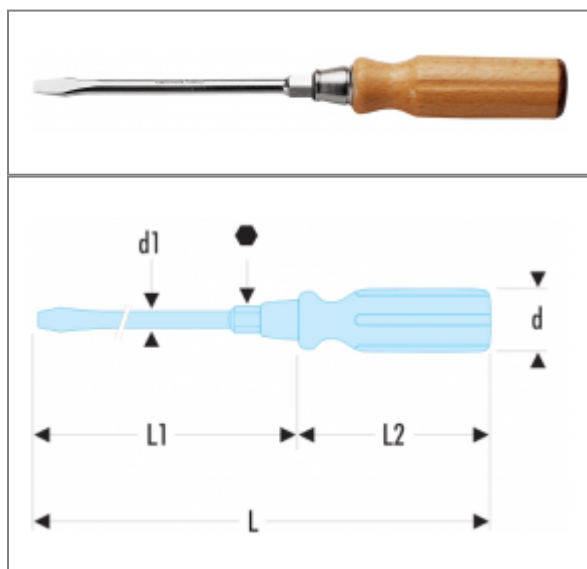

Norme :

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

Opis :

- Grot przechodzący na wylot umożliwiający, za pomocą lekkich uderzeń, „odklejenie” zabezpiezonego wkręta.
- Grot kuty i poddany obróbce termicznej, wyposażony w zabierak 6-kątny do dokręcania i odkręcania śrub za pomocą klucza.
- Połączenie rękojeść-grot za pomocą skrzydełek.
- Rękojeść od strony grota ma zaciśniętą nasadkę cylindryczną z tłumikiem, po drugiej stronie posiada podkładkę skórzaną chroniącą drewno przed uderzeniami.
- Wykończenie: chromowane polerowane.

Referencje :

	A [mm]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	E [mm]	L [mm]	L2 [mm]	I [mm]	6-kątny [mm]	[g]
ATHH.4X90	4,0	25	4,5 x 90	0,8	195	95	190	6	49
ATHH.5,5X100	5,5	25	5,5 x 100	1,0	200	100		8	58
ATHH.6,5X125	6,5	26	6,5 x 125	1,2	240	115		10	99
ATHH.6,5X175	6,5	26	6,5 x 175	1,2	290	115		10	110
ATHH.8X150	8,0	28	8,0 x 150	1,2	270	120		13	160
ATHH.10X175	10,0	30	9,0 x 175	1,6	300	125		13	207
ATHH.12X200	12,0	32	10,0 x 200	2,0	330	130		17	278
ATHH.14X250	14,0	32	10,0 x 250	2,5	385	135		17	331