


KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE Z WYZWALANIEM, REGULOWANE „BEZ PODZIAŁKI”

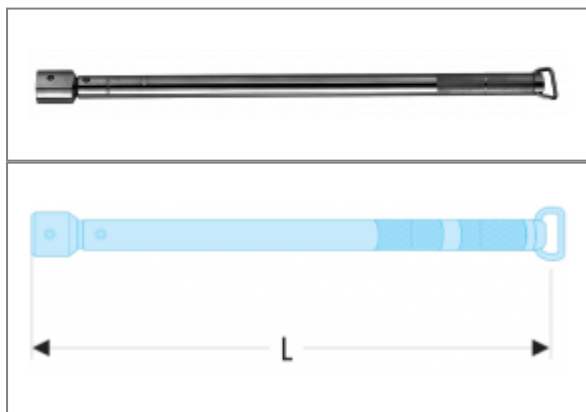

Norme :

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

Opis :

- Dokładność: $\pm 4\%$.
- Sprawdzona trwałość: 100 000 cykli.
- Złącze: 9 x 12 lub 14 x 18 mm.
- Klucze z możliwością wstępnej regulacji i stosowania do dokręcania i odkręcania.
- Regulacja momentu kluczem trzpieniowym na ławie pomiarowej, patrz gama mierników momentu.
- Rękojeść metalowa radełkowana.
- Klucze numerowane dostarczane w plastikowej tubie ochronnej.

Referencje :

	L [mm]	Zaczepek	Nośność [lbf.ft]	Nośność [lbf.in]	Nośność [Nm]	[kg]
R.344DA	200	9 x 12	-	10 - 50	1 - 5	0,240
R.248-25D	250	9 x 12	-	45 - 220	5 - 25	0,280
J.248-50D	331	9 x 12	-	90 - 440	10 - 50	0,740
S.248-100D	399	9 x 12	15 - 74	-	20 - 100	0,880
S.248-200D	464	14 x 18	30 - 148	-	40 - 200	1,080
S.248-340D	618	14 X 18	44 - 250	-	60 - 340	1,400