

J.F - NASADKI 3/8" PRZEGUBOWE 12-KĄTNE CALOWE




Norme :

ASME B107.1

Opis :

- Profil OGV®: większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek.
- Kompaktowe rozwiązanie pozwalające na uniknięcie użycia przegubu.
- Wykończenie: chromowane błyszczące.

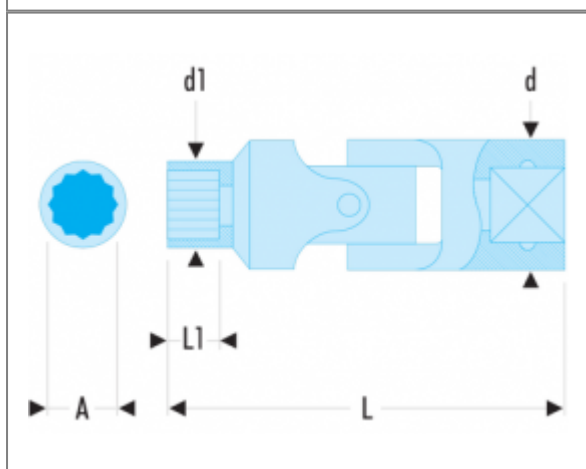

Referencje :

	A ["]	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Ilości	12-kątny [mm]	[g]
J.3/8F	3/8	19	14,0	27	8,3	1	12	26
J.7/16F	7/16	19	15,8	27	9,8	1	12	27
J.1/2F	1/2	19	18,3	30	11,3	1	12	36
J.9/16F	9/16	19	19,5	30	11,3	1	12	34
J.5/8F	5/8	19	22,00	30	12,8	1	12	46
J.11/16F	11/16	19	24,00	33	13,8	1	12	74
J.3/4F	3/4	19	25,8	33	15,8	1	12	76