

Szlifierki kątowe

■ Szlifierki kątowe 100 mm




- Uchwyt boczny.
- Prędkość obrotowa: 12000 obr/min.
- Ciśnienie robocze: 6,2 bar.
- Średnie zużycie powietrza: 125 l/min.
- Dolot powietrza: 1/4".
- Moc: 0,8 kW.
- Średnica uchwytu 3/8".

- Ściernica o średnicy 100 mm: V.460A1.

	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	H [mm]	ΔΔ [kg]
V.462F	120	100	220	85	1,700

■ Szlifierki kątowe 125 mm

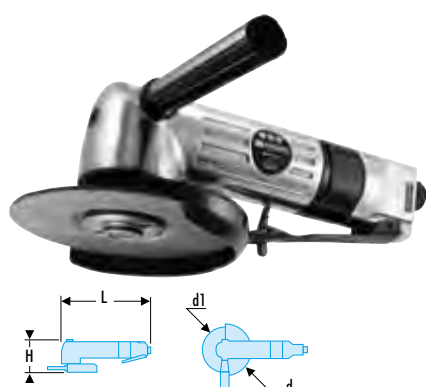

- Uchwyt boczny.
- Prędkość obrotowa: 12000 obr/min.
- Ciśnienie robocze: 6,2 bar.
- Średnie zużycie powietrza: 120 l/min.
- Dolot powietrza: 1/4".
- Moc: 0,8 kW.
- Średnica uchwytu 3/8".

- Ściernica zgrubna 125 mm: V.471A1.

- Ściernica do cięcia 125 mm: V.471A2.

	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	H [mm]	ΔΔ [kg]
V.472F	138	125	220	85	1,860

■ Szlifierka kąтова śr. 125 mm kompozytowa



- Silnik o mocy 1 KM umożliwiający trudne prace.
- Wylot powietrza przez rękojeść.
- Prędkość bez obciążenia: 11000 obr/min.
- Średnica uchwytu lub wrzeciona: M14 x 2.
- Średnie zużycie powietrza: 113 l/min.
- Dolot powietrza: 1/4".
- Średnica wewnętrzna przewodu elastycznego: 10 mm.

	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	ΔΔ [kg]
V.582F	230	130	110	1,960

■ Szlifierka pionowa śr. 180 mm



- Całkowita osłona tarczy.
- Regulator prędkość/moc.
- Prędkość bez obciążenia: 6000 obr/min.
- Moc silnika 0,9 kW.
- Rozstaw osiowy ściernic: 23 mm.
- Średnie zużycie powietrza: 110 l/min.
- Dolot powietrza: 1/2".
- Ciśnienie robocze: 6,2 bar.

- Ściernica zgrubna 180 mm: V.480A1.

- Ściernica do cięcia 180 mm: V.480A2.

	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	ΔΔ [kg]
V.482F	204	180	279	178	205	5,000