


Wycinak do szyb

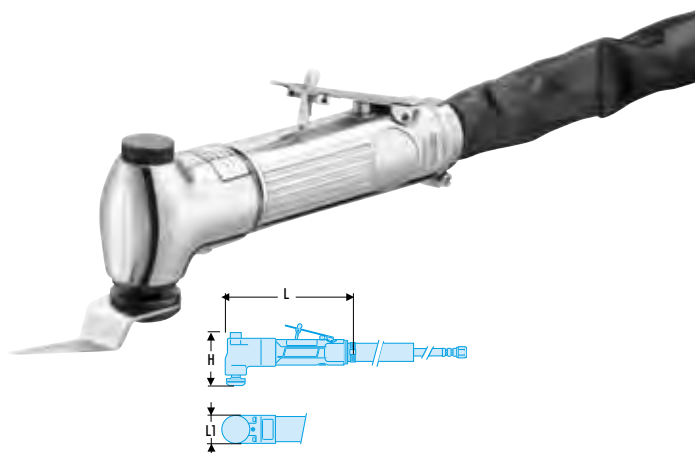

- Szybka wymiana szyb.
- Dźwignia zabezpieczająca.
- Wylot powietrza przez rękojeść.
- Dolot powietrza: 1/4".
- Ruch wahadłowy: 3°.
- Ruch: 2 000 oscylacji/min.
- Średnie zużycie powietrza: 120 l/min.
- Średnica wewnętrzna przewodu elastycznego: 10 mm.
- Dostarczany bez ostrza z instrukcją obsługi.

	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	ΔΔ [kg]
CAD.P300F	209	45	85	1,210

Ostrze do wycinaka do szyb CAD.P300F



	L [mm]
CAD.P300F1	63
CAD.P300F2	30
CAD.P300F3	36
CAD.P300F4	57
CAD.P300F5	18
CAD.P300F6	35
CAD.P300F7	35
CAD.P300F8	90
CAD.P300F9	90
CAD.P300F10	25
CAD.P300F11	35
CAD.P300F12	45

NOŻE DO SZYB

	Opis
CAD.P300F1	Ostrze U 63 mm
CAD.P300F2	Ostrze wygięte 30 mm
CAD.P300F3	Ostrze U 36 mm
CAD.P300F4	Ostrze płaskie 90 mm
CAD.P300F5	Ostrze U 18 mm
CAD.P300F6	Ostrze proste 35 mm
CAD.P300F7	Ostrze proste do narożników 35 mm
CAD.P300F8	Ostrze U 90 mm
CAD.P300F9	Ostrze płaskie długie 90 mm
CAD.P300F10	Ostrze U 25 mm
CAD.P300F11	Ostrze proste cienkie 35 mm
CAD.P300F12	Skrobak 45 mm

Dane	CAD.P300
Przemieszczenia na min	20000
Masa (kg)	1,21
Długość (mm)	208
Zużycie powietrza (l/min)	120
Dolot gwintowany (")	1/4
Ø wewn. przewodu (mm)	10
Ciśnienie robocze (bar)	6,2

