



Przyrząd do grawerowania

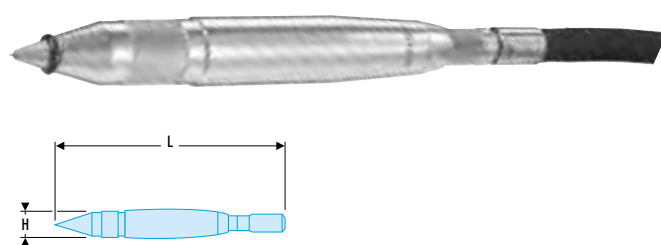

- Narzędzie przeznaczone do grawerowania materiałów twardych (stal hartowana, kamień, szkło, ceramika), dzięki ostrzu z węgla wolframu,
- Sterowanie powietrzem za pomocą obrotowego pierścienia.
- Dostarczany z:
 - Przewodem zasilającym o dł. 1,5 m.
 - Złączem z gwintem zewnętrznym 1/4".
 - Końcówką standardową.
- Ilość cykli: 36 000 uderzeń/min.
- Zużycie powietrza bez obciążenia: 30 l/min.
- Gwint wlotu powietrza: 1/4".
- Ciśnienie robocze: 5 ÷ 7 bar
- Poziom hałasu: 78,4 dBA.
- Końcówka standardowa: V.820A1.
- Końcówka cienka: V.820A2.

	L [mm]	H [mm]	ΔΔ [g]
V.820F	160	17	220

Odrzewiacz igłowy pneumatyczny

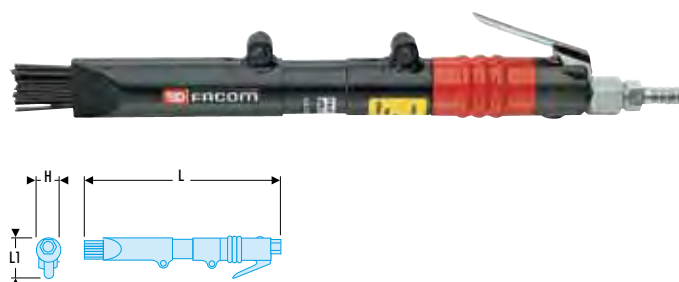

- Narzędzie przeznaczone do czyszczenia, odrzewiania, usuwania farby z powierzchni metalowych.
- Umożliwia dostęp do pęknięć, szczelin.
- Dostarczany z igłami o średnicy 2 mm.
- Liczba uderzeń: 4200/min.
- Średnie zużycie powietrza: 90 l/min.
- Wewnętrzna średnica przewodu powietrza: 13 mm.
- Gwint końcówki dopływu powietrza: 3/8".
- Zalecane ciśnienie robocze: 5 ÷ 7 bar
- Zestaw igieł o średnicy 2 mm: V.352FA1.
- Zestaw igieł o średnicy 3 mm: V.352A1D3.
- Grzebień do igieł o średnicy 3 mm: V.352-137D3.

	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	ΔΔ [kg]
V.352F	360	75	36	1,530

Końcówki do przedmuchiwania



- Model z osłoną przeciwpylową, chroniącą operatora przed nawrotem cząsteczek pyłu.
- Dostarczane z dyszą zagiętą V.999A10.
- Zasilanie: gwint 1/4".
- Średnica przewodu: 8mm.
- Zużycie: 0,53 m³/min.
- Ciśnienie strumienia powietrza: 2 bar.
- Dysza zagięta 100 mm: V.999A10.
- Dysza zagięta 200 mm: V.999A20.
- Dysza prosta 300 mm: V.999A30.

	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	ΔΔ [g]
V.999A	150	40	44	170