

U.32TGA - Łapy zamienne do U.32T



- Dla Państwa bezpieczeństwa, w razie problemu zalecamy wymianę wszystkich łap równocześnie.
- Łapy dostarczane pojedynczo, bez uchwytu.
- Uchwyty łap dostarczane pojedynczo.


	Nogi	E [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Kolki mocujące	$\Delta\Delta$ [kg]
U.32T2GA10	U.32T2-8 - U.32T2-12	2,5	130	105	18	10	18,0	U.32T2DG	0,600
U.32T2GA20	Opcja	2,5	225	185	18	10	18,0	U.32T2DG	0,800
U.32T2GA25	Opcja	2,5	275	235	18	10	18,0	U.32T2DG	0,900
U.32T6GA15	U.32T6-16 - U.32T6-20	4,0	180	150	24	15	28,5	U.32T6DG	1,400
U.32T6GA30	Opcja	4,0	335	280	24	15	28,5	U.32T6DG	2,000
U.32T15GA20	U.32T15-25	5,0	250	170	34	20	36,0	U.32T15DG	3,400
U.32T15GA30	U.32T15-35 - U.32T15-50	5,0	315	270	34	20	36,0	U.32T15DG	4,200
U.32T15GA40	Opcja	5,0	445	370	34	20	36,0	U.32T15DG	5,000
U.32T15GA50	Opcja	5,0	545	470	34	20	36,0	U.32T15DG	5,800

U.232

ŚCIĄGACZ Z 2 ŁAPAMI

PO PROSTU WYTRZYMAŁOŚĆ!


- Ściągacze zewnętrzne lub wewnętrzne z 2 łapami.



BEZPIECZEŃSTWO



Ogranicznik zaczepu

- Występ na sprężynie na końcu poprzeczki zapobiega wypadaniu łap.




Blokada łap

- Ze względu na swoją konstrukcję, łapy ustawiają się w pozycji nawisowej podczas ściągania. Blokują się i nie mogą przesunąć wzdłuż poprzeczki.

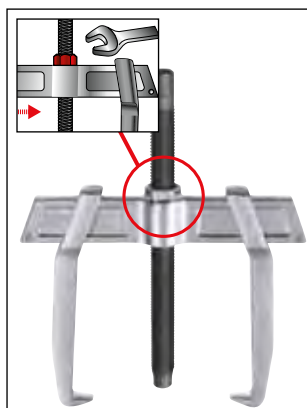

Rozwiązanie zapobiegające obracaniu się

- Blokowanie śrubą z łbem 6-kątnym za pomocą klucza.



Odwracanie łap

- Przełożenie łap z chwytu wewnętrznego do chwytu zewnętrznego następuje przez naciśnięcie występu na sprężynce. Nie trzeba korzystać z narzędzi.

