


PNEUMATYCZNY KLUCZ UDAROWY 1/2" | NS.1600F

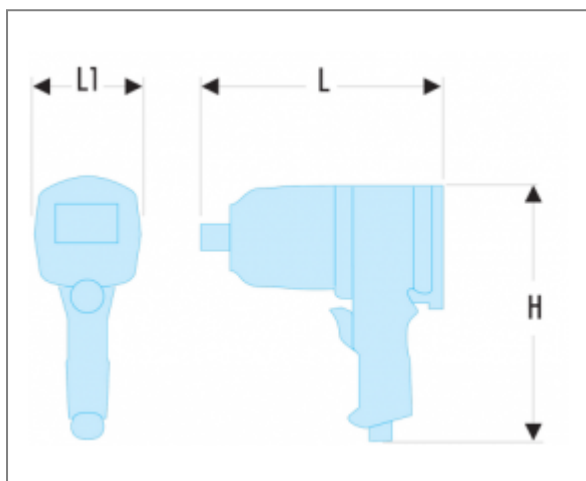

Opis

- 3 ustawienia mocy, jednoręczny przełącznik zmiany kierunku.
- Dostarczany z zaczepem do zawieszania, zmniejsza zmęczenie użytkownika.
- Jednoelementowy korpus zwiększa trwałość.
- Wbudowane odbojniki pomagają chronić narzędzia przed uszkodzeniem.
- Ergonomiczna miękka rękojeść:
 - Wbudowana wstawka gumowa pokrywająca aluminium.
 - Odporna na produkty ropopochodne i rozpuszczalniki.
 - Zapewnia lepsze ułożenie w dłoni.
 - Dzięki gumowej wstawce natryskiwanej na aluminium, odpornej na produkty ropopochodne i rozpuszczalniki, zmniejsza zmęczenie użytkownika.
- Zapewnia moment dokręcania 860 Nm w kierunku odwrotnym.
- Wymiary przystosowane do ciasnych miejsc.
- Mocowanie nasadki za pomocą pierścienia i kołka.
- Moment maksymalny: 861 Nm.
- Udry na minutę: 1650 c/min.
- Prędkość bez obciążenia: 10 000 obr./min.
- Zabierak kwadratowy 1/2".
- Ciśnienie robocze: 6,2 bar.
- Średnie zużycie powietrza 127 l/min.
- Przyłącze narzędzia 1/4" NPT.
- Min. średnica przewodu: 10 mm — 3/8".
- Ciśnienie akustyczne: 91,1 dB(A).
- Poziom hałasu: 108,1 dB(A).
- Drgania: 9,57 m/s²/a.
- Drgania: 1,44 m/s²/K.

Informacje

H [mm]	173
L [mm]	111
L1 [mm]	61,5
[kg]	1,3