


EXP.1 - Końcówki standardowe serii 1 do śrub Torx Plus®


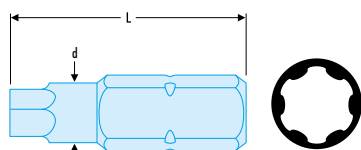


NF ISO 1173, ISO 1173

- Zgodne ze specyfikacją Torx Plus®.
- Do przykręcania ręcznego.
- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.

	Resistorx® [Nr]	L [mm]	ΔΔ [g]
EXP.106	IP6	25	5
EXP.107	IP7	25	5
EXP.108	IP8	25	5
EXP.109	IP9	25	5
EXP.110	IP10	25	5
EXP.115	IP15	25	5
EXP.120	IP20	25	6
EXP.125	IP25	25	6
EXP.127	IP27	25	6
EXP.130	IP30	25	6
EXP.140	IP40	25	6

EXR.1 - Końcówki standardowe serii 1 do śrub Resistorx®

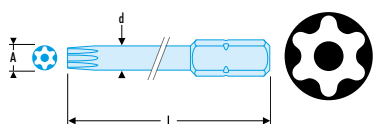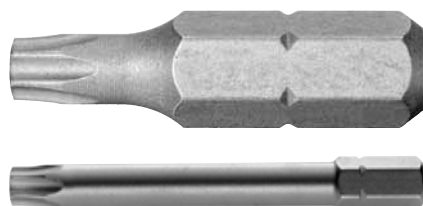


NF ISO 1173, ISO 1173

- Zgodne ze specyfikacją Resistorx®.
- Do przykręcania ręcznego.
- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.
- Końcówki długie 70 mm, posiadają wysmukły korpus umożliwiając pracę w miejscach trudno dostępnych.

	A [mm]	Resistorx® [Nr]	d [mm]	L [mm]	ΔΔ [g]
EXR.110	2,72	TT10	-	25	5
EXR.115	3,26	TT15	-	25	6
EXR.120	3,84	TT20	-	25	6
EXR.125	4,40	TT25	-	25	6
EXR.127	4,96	TT27	-	25	6
EXR.130	5,59	TT30	-	25	6
EXR.140	6,60	TT40	-	25	6
EXR.110L	2,72	TT10	5,2	70	8
EXR.115L	3,26	TT15	5,2	70	8
EXR.120L	3,84	TT20	5,6	70	9
EXR.125L	4,40	TT25	5,6	70	11
EXR.130L	5,59	TT30	6,0	70	14
EXR.140L	6,60	TT40	7,1	70	17

EXRP.1 - Końcówki standardowe serii 1 do śrub Torx Plus® Tamper Resistant

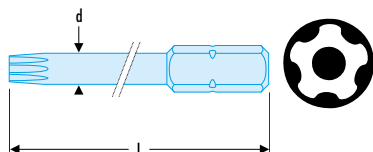

NF ISO 1173, ISO 1173

- Zgodne ze specyfikacją Torx Plus® Tamper Resistant.
- Do przykręcania ręcznego.
- Zabierak 1/4" - 6,35 mm.

	Torx® [Nr]	L [mm]	ΔΔ [g]
EXRP.108	IPR8	25	5
EXRP.110	IPR10	25	5
EXRP.115	IPR15	25	6
EXRP.120	IPR20	25	6
EXRP.125	IPR25	25	6
EXRP.127	IPR27	25	6
EXRP.130	IPR30	25	6
EXRP.140	IPR40	25	6