


■ NKD - Nasadki udarowe 3/4" 12-kątne metryczne

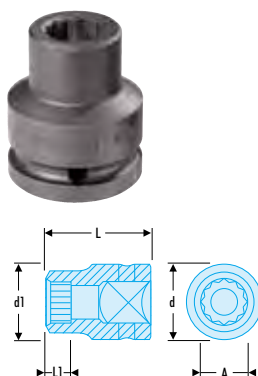

NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33

- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.

	A [mm]	Ø [mm]	d [mm]	d1 [mm]	GA	BA	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
NKD.16A	16	12	44	29,0	GA.37A	BA.38A	52	12	300
NKD.17A	17	12	44	30,0	GA.37A	BA.38A	52	12	305
NKD.18A	18	12	44	31,5	GA.37A	BA.38A	52	14	310
NKD.19A	19	12	44	32,5	GA.37A	BA.38A	52	14	315
NKD.22A	22	12	44	36,5	GA.37A	BA.38A	52	16	340

■ NK.LA - Nasadki udarowe 3/4" długie 6-kątne metryczne



NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33

- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.

	A [mm]	Ø [mm]	d [mm]	d1 [mm]	GA	BA	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
NK.17LA	17	6	44	31	GA.37A	BA.38A	95	17	550
NK.19LA	19	6	44	33	GA.37A	BA.38A	95	17	620
NK.21LA	21	6	44	35	GA.37A	BA.38A	95	24	600
NK.22LA	22	6	44	37	GA.37A	BA.38A	95	24	780
NK.23LA	23	6	44	38	GA.37A	BA.38A	95	24	780
NK.24LA	24	6	44	39	GA.37A	BA.38A	95	24	820
NK.26LA	26	6	44	42	GA.37A	BA.38A	95	24	800
NK.27LA	27	6	44	43	GA.37A	BA.38A	95	24	810
NK.29LA	29	6	44	45	GA.37A	BA.38A	95	24	890
NK.30LA	30	6	44	47	GA.37A	BA.38A	95	24	900
NK.32LA	32	6	44	49	GA.37A	BA.38A	95	24	930
NK.33LA	33	6	44	51	GA.37A	BA.38A	95	24	980
NK.34LA	34	6	44	52	GA.37A	BA.38A	95	24	1100
NK.35LA	35	6	44	53	GA.37A	BA.38A	95	24	1240
NK.36LA	36	6	44	54	GA.37A	BA.38A	95	25	1240
NK.38LA	38	6	44	57	GA.37A	BA.38A	95	60	1220
NK.41LA	41	6	44	60	GA.37A	BA.38A	95	60	1470
NK.42LA	42	6	44	62	GA.37A	BA.38A	95	60	1450
NK.46LA	46	6	44	67	GA.37A	BA.38A	95	60	1480

■ NKB - Nasadki udarowe 3/4" długie cienkościenne 6-kątne metryczne



NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33

- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.
- Cienkie ścianki umożliwiające pracę w miejscach trudno dostępnych.
- Profil 6-kątny wypukły dla lepszej wytrzymałości.

	A [mm]	Ø [mm]	d1 [mm]	GA	BA	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
NKB.21	21	6	33	GA.37A	BA.38A	102	21	600
NKB.22	22	6	34	GA.37A	BA.38A	102	22	600
NKB.24	24	6	36	GA.37A	BA.38A	102	24	640
NKB.27	27	6	40	GA.37A	BA.38A	102	27	670
NKB.30	30	6	43	GA.37A	BA.38A	102	30	700
NKB.32	32	6	46	GA.37A	BA.38A	102	32	706
NKB.33	33	6	48	GA.37A	BA.38A	102	33	750
NKB.36	36	6	50	GA.37A	BA.38A	102	36	765