


MANOSKOP® 714 – z mechanizmem wskazującym i wyzwajającym Elektroniczny klucz dynamometryczny do pomiaru momentu i kąta obrotu

- cztery tryby pomiaru (siła, kąt, moment z nadzorowaniem kąta, kąt z nadzorowaniem momentu)
- wysokiej rozdzielczości kolorowy wyświetlacz z dodatkowymi sygnalizatorami świetlnymi
- możliwość dowolnego konfigurowania menu
- opcjonalnie: akumulator litowo-jonowy Nr 7195-2 i ładowarka Nr 7160
- trzy tryby pracy: cut-out, peak hold i track
- interfejs Micro USB 2.0
- zatrzask do komory baterii
- mechanizm zatrzaskowy QuickRelease do narzędzi wtykowych
- pomiar kąta bez ramienia odniesienia
- przechowywanie danych (≤ 2500 operacji)
- możliwość zaprogramowania do 200 połączeń w maksymalnie 25 konfiguracjach
- możliwość definiowania różnych wartości tolerancji dla różnych operacji
- akustyczne i wizualne sygnalizatory ostrzegawcze
- szybka i dokładna nastawa poprzez klawiaturę
- automatyczna blokada klawiatury zapobiega przypadkowym przestawieniom
- zabezpieczenie przed przeciążeniem za pomocą sygnalizatorów akustycznych i wizualnych jak także poprzez system przeciwp przeciążeniowy (w prawo)
- automatyczne zawiadomienie o dacie kalibracji, po osiągnięciu maksymalnej ilości operacji lub czasu pracy
- w pełni zautomatyzowana kalibracja i regulacja za pomocą przyrządu perfectControl Nr 7794-2 (moment) lub Nr 7794-3 (moment i kąt)
- jednostki pomiaru: N m, ft.lb, in.lb.
- automatyczna korekta nastawy „przy przedłużaniu”
- natychmiastowa gotowość pracy po osiągnięciu momentu
- możliwość pracy zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – możliwa konieczność przełożenia końcówki wtykowej o 180° do pracy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w trybie cut-out
- dotykowy i dźwiękowy sygnał wyzwajający
- równoczesne wskazywanie pomiaru momentu i kąta
- wszystkie pomiary niezależne od punktu przyłożenia siły (dla rozmiarów 1, 2 i 4)
- bezpieczna obsługa dzięki ergonomicznie zaprojektowanej rękojeści (odporna na oleje, smary, paliwa, płyn hamulcowy i Skydrol)
- dwa certyfikaty (moment i kąt)
- w stabilnej walizce z tworzywa (rozmiar 40 w stalowej walizce)
- wzór patentowy, zgłoszone prawa patentowe
- dostarczany z oprogramowaniem Sensomaster, kablem USB, bateriami 4 AAA/LR03, 1.5 V. AAA, 1.2 V, możliwość stosowania z micro bateriami NiMH
- rozdzielczość wyświetlacza, kąt 0.1°
- wartość tolerancji wyświetlania, kąt $\pm 1\%$, cyfra ± 1
- rozdzielczość wyświetlania, siła ≤ 40 N m: 0.01 N m; > 40 N m: 0.1 N m
- wartość tolerancji wyświetlania, moment $\pm 2\%$, cyfra ± 1



5

714 Klucz dynamometryczny z wymiennymi końcówkami

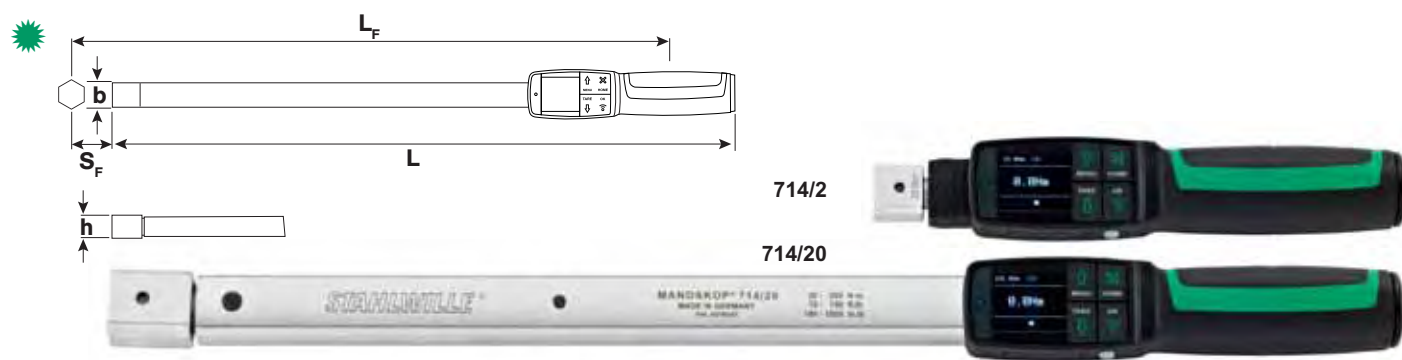

Kod	rozmi.					b mm	h mm	L mm	L _F mm	S _F mm	Δ g	Δ g z skrzynią
96 50 09 01	1	1–10 N m	0,7–7,5 ft.lb	9–90 in.lb	9x12	28	23	226	188	17,5	370	795
96 50 09 02	2	2–20 N m	1,5–15 ft.lb	18–180 in.lb	9x12	28	23	226	188	17,5	380	805
96 50 09 04	4	4–40 N m	3–30 ft.lb	36–360 in.lb	9x12	28	23	252	214	17,5	420	845
96 50 09 06	6	6–60 N m	4,5–45 ft.lb	54–540 in.lb	9x12	28	23	393	355	17,5	810	1235
96 50 09 10	10	10–100 N m	7,5–75 ft.lb	90–900 in.lb	9x12	28	23	466	428	17,5	1085	1655
96 50 09 20	20	20–200 N m	15–150 ft.lb	180–1800 in.lb	14x18	28	23	547	516	25	1361	1896
96 50 09 40	40	40–400 N m	30–300 ft.lb	360–3600 in.lb	14x18	28	23	687	656	25	1765	5155