

733a/10 Końcówka wtykowa oczkowa otwarta

AS-drive

Kod	"	mm	b mm	h mm	W mm	S mm	Δ
58 63 10 24	3/8	9x12	21,5	11	7,1	17,5	55
58 63 10 28	7/16	9x12	22,5	11	8,6	17,5	56
58 63 10 32	1/2	9x12	26	12	9,5	17,5	58
58 63 10 34	9/16	9x12	27,5	13	11	17,5	59
58 63 10 36	5/8	9x12	30,5	13	12,7	17,5	61
58 63 10 38	11/16	9x12	33	15	14	17,5	48
58 63 10 40	3/4	9x12	34	15	15,8	17,5	76

736 Wtykowy uchwyt do końcówek typu BIT

z wewnętrznym sześciokątem. Końcówki typu BIT dają się łatwo włożyć, są pewnie blokowane i można je bez problemu wyjąć; także sześciokąty z szerokim rowkiem (wersja ze sprężyną mocującą) (Forma E, DIN 3126/ISO 1173).




Kod	roz.	wewn. 	"	 mm	b mm	h mm	S mm	 g
58 26 10 10	10	D 8	5/16	9x12	16	12,5	17,5	47
58 26 26 10	10-1	D 6,3	1/4	9x12	14	10	17,5	45
58 26 10 40	40	D 8	5/16	14x18	16	12,5	25	112

wewnętrzne O DIN 3126/ISO 1173

737 Końcówka wtykowa do przyspawania narzędzi

oksydowana, w celu ochrony przed działaniem wysokich temperatur – trzpień blokujący, sprężyna i podkładka nie są mocowane do momentu zespawania narzędzia. Instrukcja w załączeniu.

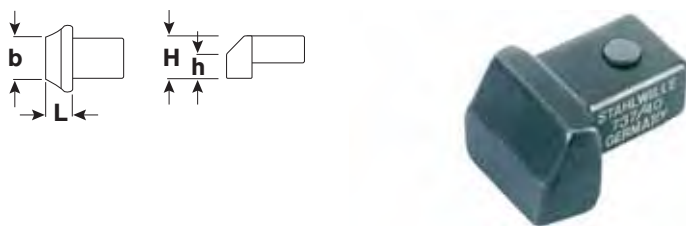


Kod	roz.	wym. powierzchni, do której są przyspawane narzędzia h x b mm	mm	H mm	L mm	Δ
58 27 00 10	10	8 x 14	9x12	14,5	8	35
58 27 00 40	40	11 x 25	14x18	21,5	12	98

7370/10 Złączka przejściowa



do mocowania narzędzi wtykowych z zewnętrznym gniazdem 14 x 18 mm do kluczy dynamometrycznych z wewnętrznym napędem 9 x 12 mm. Uwaga: zmienione parametry klucza dynamometrycznego (patrz strona 204).

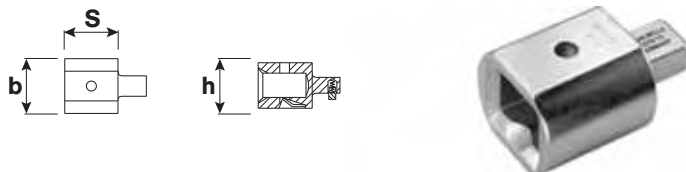


Kod	mm	mm	b mm	h mm	S mm	Δ
58 29 00 10	9x12	14x18	31	26	30,5	114

7370/40 Złączka przejściowa

do mocowania narzędzi wtykowych z zewnętrznym gniazdem 9 x 12 mm do kluczy dynamometrycznych z wewnętrznym napędem 14 x 18 mm.

Uwaga: zmienione parametry klucza dynamometrycznego (patrz strona 204).

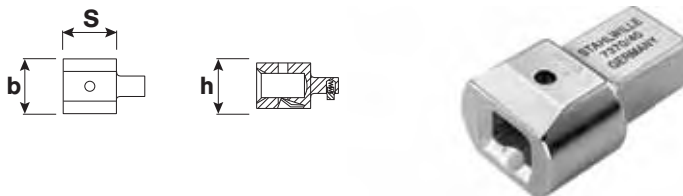


Kod	mm	mm	b mm	h mm	S mm	Δ
58 29 00 40	14x18	9x12	28	21	21,5	115

7370/10-2 Złączka przejściowa

do pracy z narzędziami wtykowymi w pozycji bocznej w kluczach dynamometrycznych z wewnętrznym czworokątem 9 x 12 mm.

Uwaga: zmienione parametry klucza dynamometrycznego (patrz strona 204).

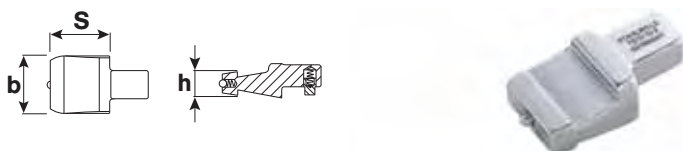


Kod	mm	b mm	h mm	S mm	Δ
58 29 00 12	9x12	23,5	9,5	24	51

7370/40-2 Złączka przejściowa

do pracy z narzędziami wtykowymi w pozycji bocznej w kluczach dynamometrycznych z wewnętrznym czworokątem 14 x 18 mm.

Uwaga: zmienione parametry klucza dynamometrycznego (patrz strona 204).

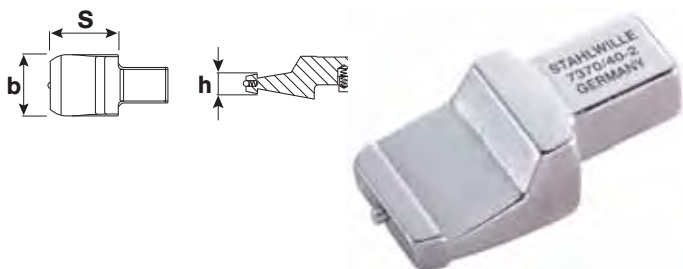

Kod	mm	b mm	h mm	S mm	Δ
58 29 00 42	14x18	31,5	9,5	34,6	138