

DREMOMETER Z

8460 Z - 8471 Z




KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DREMOMETER Z Z SYSTEMEM SZYBKIEJ WYMIANY KOŃCÓWKI 8-1000 N·m / 70 lbf·in - 730 lbf·ft

- Skłasyfikowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyfikatem fabrycznym. Dokładność wyzwalania: $\pm 3\%$ od wartości ustawionej na skali.
- Wymogi zawarte w normie ($\pm 4\%$) są spełnione w nadmiarze.
- Lekki, jednak mocny (ponieważ korpus wykonany jest z jednego kawałka aluminium) i bardzo odporny, bardzo przydatny w warsztacie
- W zależności od zastosowania narzędzia może pracować na wprost (np. nasadzany klucz szczękowy) lub kątowno (grzechotka dwukierunkowa i klucz nasadkowy)
- Stosowanie tylko w środku uchwytu - nie można stosować żadnego przedłużacza z rurki, ponieważ może dojść do przesunięcia wartości (oprócz modelu DXZ - w tym przypadku DREMOMETER został wzorcowany i nastawiony razem z przedłużaczem.)
- Stosowanie tylko z narzędziami nasadzonymi z właściwym przesunięciem średnicowym - w przeciwnym razie może dojść do przesunięcia wartości.
- Przestrzegać przesunięć średnicowych podanych w certyfikacie. Stosować tylko oryginalne akcesoria GEDORE.
- Duży przekrój czopa przenosi duże momenty skręcające
- Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w mechanizmie dźwigni
- Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta
- Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach
- Długi okres użytkowania i wysoka żywotność
- Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym
- Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętki przestawnego na końcówce uchwytu, którego nie można zgubić
- Z certyfikatem według DIN EN ISO 6789, odniesionym poprzez własne laboratorium DKD do wzorców krajowych

16

22

28

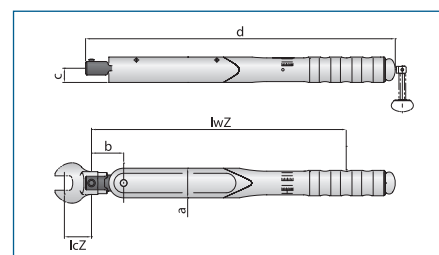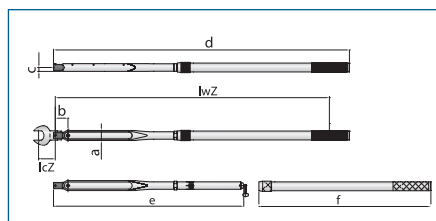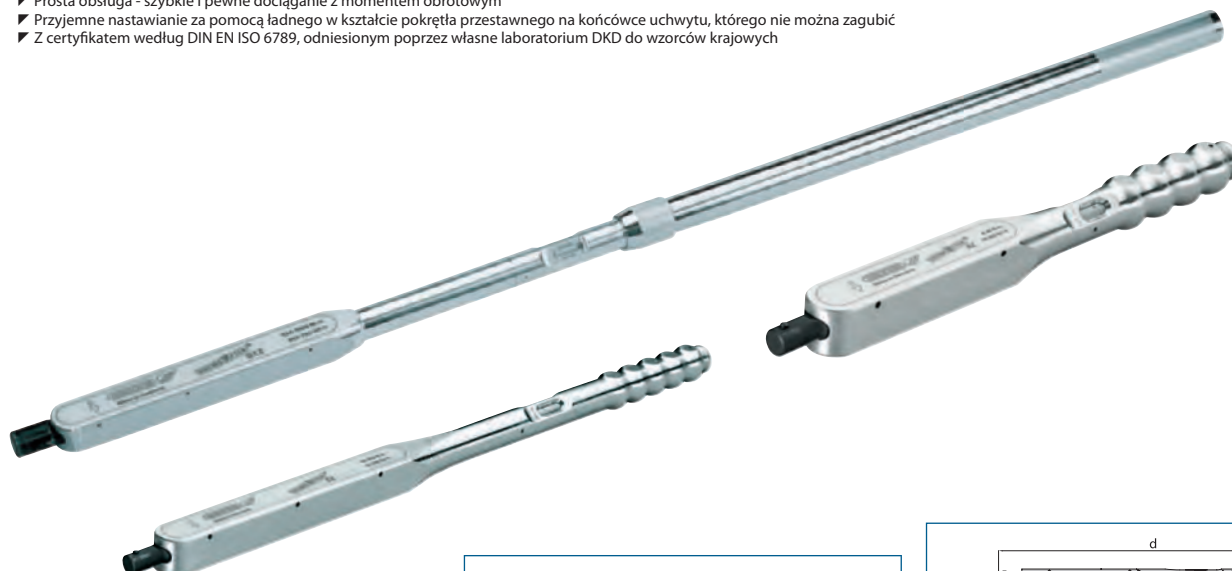

Kod	Nr	Typ	Ø	N·m	lbf·in	lbf·ft	Wyposażenie	lwZ	lcZ	a	b	c	d	Waga
7703610	8460-01	AZ	16	8-40	70-350	-	5 N·m / 50 lbf·in	301	32	35	38	17	366	1000
7704260	8461-01	BZ	16	20-120	-	15-90	5 N·m / 5 lbf·ft	412	32	35	38	17	490	1450
7704340	8462-01	CZ	16	50-400	-	35-300	5 N·m / 5 lbf·ft	567	32	35	38	17	645	2000
7703020	8463-10	DZ	22	140-620	-	105-450	10 N·m / 10 lbf·ft	768	56	45	49	18	846	3000
1251341	8471-01	DXZ	28	520-1000	-	380-730	10 N·m / 10 lbf·ft	1231	75	45	57	18	1329	5500



Informacja techniczna Z

- Duży przekrój czopa przenosi duże momenty skręcające. System szybkiej wymiany narzędzi ze sztyftem zabezpieczającym, gwarantuje elastyczne i sprawne stosowanie.
- Idealne przy montażu w miejscach ciasnych i trudno dostępnych. Zależnie od zastosowanej końcówki kluczami Z można pracować czołowo lub z boku. W celu dociągnięcia w lewo klucz dynamometryczny przekręcić w prosty sposób o 180°.



Nasz serwis - kompetentny i dopasowany na miarę




DKD



312 - 319



7460 - 7471



A+S



273



8791 - 8798

16 22 28



304 - 307