



DMZ

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY DREMASTER Z 20-850 N·m / 15-630 lbf·ft

Zastosowanie:


- ✓ Kontrolowane dokręcanie śrub w najbardziej popularnym zakresie od 20 do 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (wskazana wartość dla śrub M7-10,9 do M24-8,8, M30-5,6)
- ✓ Nastawny, wyzwalający i mocny klucz dynamometryczny rurkowy z zamocowaniem czopowym dla przemysłu i rzemiosła

Wykonanie:

- ✓ Sklasyfikowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II klasa A, z zakładowym certyfikatem kalibracji, odniesionym do wzorców wyższego rzędu. Kalibrowany przy dopuszczalnej odchyłce +/- 3% lub lepszej. Dla Waszego bezpieczeństwa wymogi normy (+/-4%) są spełnione w nadmiarze
- ✓ Do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo
- ✓ Mocna konstrukcja z rury stalowej chromowanej na jedwabisty mat, z fosforanowanym zamocowaniem czopowym (16 mm lub 22 mm) i częściami z tworzywa sztucznego o wysokiej jakości
- ✓ Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z 2-składnikowego tworzywa sztucznego z nacięciem stanowiącym pomoc przy wzorcowaniu
- ✓ Przełączanie między skalą główną N·m a skalą dodatkową lbf·ft w celu uniknięcia błędów odczytu podczas ustawiania żądanego momentu obrotowego
- ✓ Ze skalą mikrometryczną dla skali głównej N·m do nastawiania wartości pośrednich na skali
- ✓ System wyzwalający generujący wyczuwalny i słyszalny sygnał
- ✓ Ergonomiczny system do nastawiania momentu obrotowego z symbolem informacyjnym
- ✓ Możliwość szybkiego nastawiania za pomocą wkrętaka kątownego, który nie jest w zakresie dostawy
- ✓ Zabezpieczony system regulacji i justowania
- ✓ Wymiar średnicowy wzorcowany fabrycznie: 32 mm (16 mm) lub 56 mm (22 mm)
- ✓ Stosować tylko końcówki nasadowe o odpowiednim wymiarze średnicowym - w przeciwnym razie może dojść do przesunięcia wartości.
- ✓ W zależności od zastosowanej końcówki można pracować od czoła (np. klucz szczękowy) lub z boku (grzechotka przełączana i klucz nasadowy)
- ✓ Zgłoszone do opatentowania

16

22

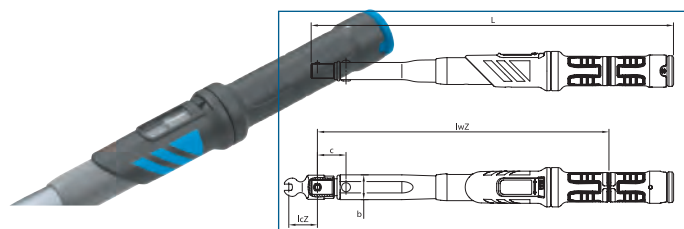

Kod	Nr	Ø	N·m	lbf·ft	Średnica	Pierścień skalowy	L	lwZ	lcZ	b	c	Waga
2641518	DMZ 100	16	20-100	15-75	5 N·m	0,5 N·m	405,5	326,2	32	27,5	32	900
2641526	DMZ 200	16	40-200	30-150	10 N·m	1 N·m	496,5	417,2	32	27,5	32	1100
2641534	DMZ 300	16	60-300	45-220	10 N·m	1 N·m	587,5	508,2	32	27,5	32	1300
2641542	DMZ 400	16	80-400	60-300	10 N·m	1 N·m	677,5	598,2	32	33,0	32	2200
2641550	DMZ 550	22	110-550	80-405	10 N·m	1 N·m	913,0	840,7	56	36,5	37	3600
2641569	DMZ 750	22	150-750	110-550	10 N·m	1 N·m	1 194,0	1 121,7	56	38,5	318	4700
2641577	DMZ 850	22	250-850	185-630	10 N·m	1 N·m	1 341,0	1 268,7	56	38,5	465	5000

GDMZ

ZESTAW KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO DREMASTER Z

- ✓ DREMASTER DMZ w praktycznym zestawie
- ✓ Popularne narzędzia w mocnej, blaszanej skrzynce
- ✓ Wszystko na swoim miejscu
- ✓ Moduły z tworzywa piankowego (wymieniane lub dodawane wg życzenia)

16

22



Kod	Nr	Ø	N·m	lbf·ft	Zawartość	Waga
2641704	GDMZ 100	16	20-100	15-75	Nr DMZ 100 w skrzynce z blachy 17 19 24 17 19 24 oraz 1/2" grzechotka nasadzana	4,5
2641712	GDMZ 200	16	40-200	30-150	Nr DMZ 200 w skrzynce z blachy 17 19 24 17 19 24 oraz 1/2" grzechotka nasadzana	5,8
2641720	GDMZ 300	16	60-300	45-220	Nr DMZ 300 w skrzynce z blachy 24 27 30 32 24 27 30 32 oraz 1/2" grzechotka nasadzana	6,5
2641739	GDMZ 400	16	80-400	60-300	Nr DMZ 400 w skrzynce z blachy 24 27 30 32 24 27 30 32 oraz 1/2" grzechotka nasadzana	7,4