




Wkrętaki dynamometryczne 756

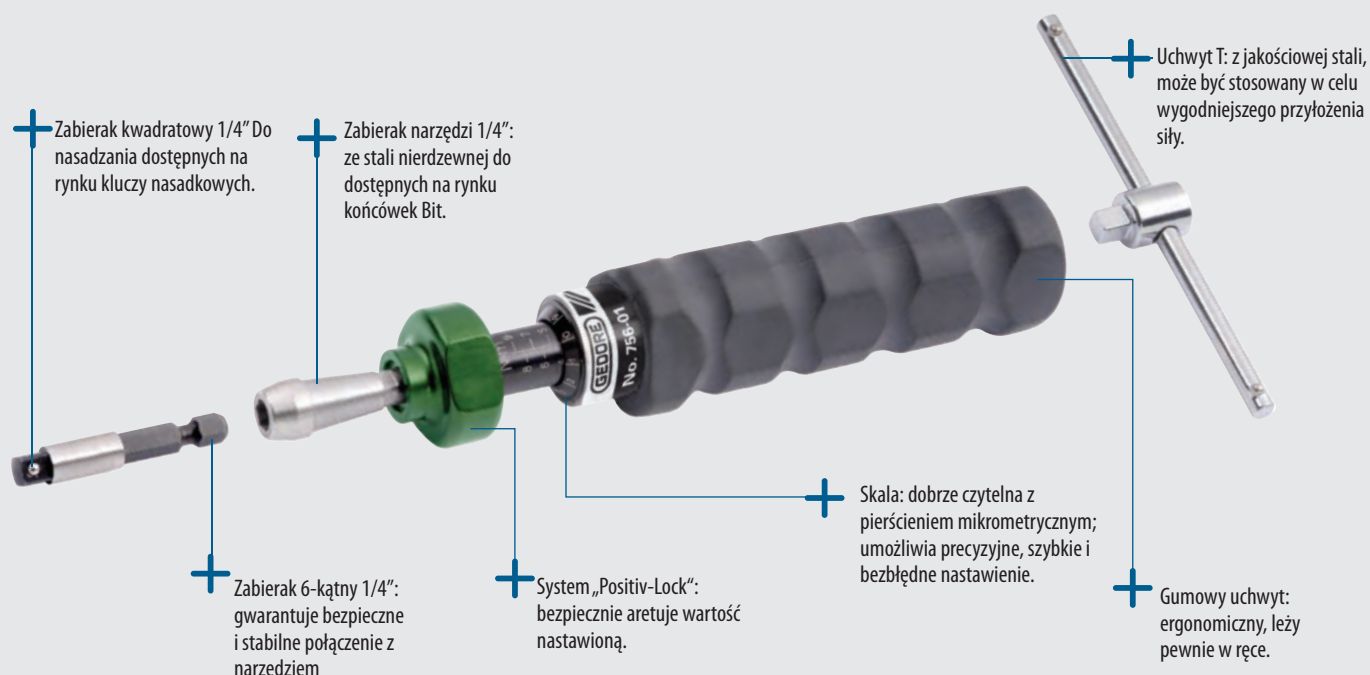

756

WKREŃTAKI DYNAMOMETRYCZNE TYP S 0,05-9 N·m

Zastosowanie:

- Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 0,05 - 9 N·m
- Szybkie, kontrolowane dociąganie umożliwia produkcję seryjną
- Przemysł elektryczny i elektroniczny, budowa aparatów oraz produkcja przemysłowa lub kontrola jakości

Wykonanie:

- Nastawialny wkrętak dynamometryczny ze skalą
- Z uchwytem sześciokątnym wewnętrznym 1/4" można stosować do końcówek typu bit zgodnie z DIN 3126 - C 6,3
- Z adapterem pasującym także do zastosowania kluczy nasadkowych 1/4" zgodnie z DIN 3124
- Dokładność wyzwalania: tolerancja +/- 6% od wartości nastawionej
- Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych
- Precyzyjne sprzęgło kulkowe pracuje w prawo i w lewo
- Precyzyjny mechanizm po osiągnięciu nastawionej wartości wyraźnie odczuwalnie przesłizguje się
- Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej
- Blokada wartości zabezpieczona przez przestawienie przez system "Positiv-Lock" automatycznie ustala nastawioną wartość
- 4 modele w zakresie od 0,05 N·m do 9 N·m
- Podziałka skali mikrometrycznej: 1 cN·m lub 0,1 N·m
- Bardzo poręczny, lekki i zabezpieczony przed wysłizgnięciem się uchwyt gumowy
- Zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do stosowania w pomieszczeniach, w których może dojść do niebezpiecznego wyładowania elektrostatycznego

Zakres dostawy:

- Wkrętak dynamometryczny Typ 756
- Adapter elementu napędowego 1/4" (Nr 757-20)
- Modele 756-06/-09 z dodatkowym uchwytem poprzecznym (Nr 757-21) - dla ułatwienia pracy
- Certyfikat kontroli zgodny z DIN EN ISO 6789
- Dostawa w stabilnym opakowaniu kartonowym




756-01

6,3

1/4"

6,3

1/4"



± 6 %



Kod	Nr	□"	□	■"	■	cN·m	N·m	(mm)	Ładunek	Kolor	Waga
1498738	756-00	1/4	6,3	1/4	6,3	5-40		159	1 cN·m	srebrny	124
1400150	756-01	1/4	6,3	1/4	6,3	20-120		183	1 cN·m	niebieski	165
1400169	756-06	1/4	6,3	1/4	6,3		1-6	196	0,1 N·m	czerwony	340
1400177	756-09	1/4	6,3	1/4	6,3		4-9	196	0,1 Nm	zielony	340



685 • 690



245



20 • IN 20



178
-
181