

TSN SLIPPER

Klucz dynamometryczny nastawiany na stałe, z grzechotką, z automatycznym wyzwalaniem oraz sprzęgłem ślizgowym. Przeciągnięcie nie jest możliwe.



+ Zintegrowana funkcja grzechotki: Szczególnie niezawodna grzechotka z 36 (759-00/-01) lub 48 zębami (759-02/-03). Funkcja prześlizgnięcia się gwarantuje kontrolowane i pewne dokręcenie śrub nawet w najbardziej trudno dostępnych miejscach.



+ Wysoka, powtarzalna dokładność: Gwarancja niezmiennych momentów dokręcenia.

+ Gumowy uchwyt: Ergonomiczny i przyjemny w dotyku. Pewnie leży w dłoni.

+ Stabilna rurka z lekkiego metalu: Z powłoką z tworzywa sztucznego.


+ Mocny odlew: Z odpornego na korozję, nierdzewnego materiału.

+ Czworokąt napędowy: Ze stali wysokogatunkowej z zabezpieczeniem kulkowym.



TSN SLIPPER Zasada działania

Mechanizm prześlizguje się przez rolkę dociskową po osiągnięciu ustawionej wartości (bez możliwości jej przekroczenia). TSN SLIPPER jest natychmiastowo gotów do ponownego zadziałania.

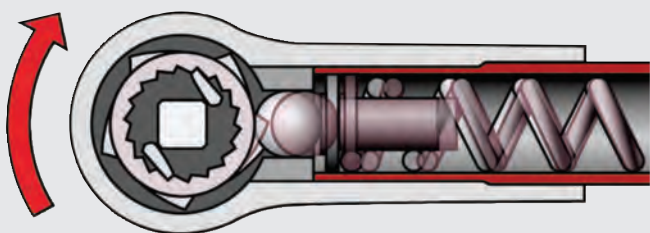

TSN SLIPPER TBN KNICKER Technika

Wszystkie TSN SLIPPER i TBN KNICKER (za wyjątkiem 760-00/-01) mają opatentowany system nastawczo-blokujący, nastawiany na odpowiednią wartość na przyrządzie kontrolnym.

