

## WKRETKI IZOLOWANE 1000 V



## Wkrętaki specjalne do wkrętów z gniazdem uniwersalnym stosowane w urządzeniach elektrycznych

## Dostosowana końcówka

- Końcówka wkrętaków specjalnie dostosowana do styków, przełączników, rozłączników, skrzynek, listew zaciskowych itp.

## Mocne dokrecanie

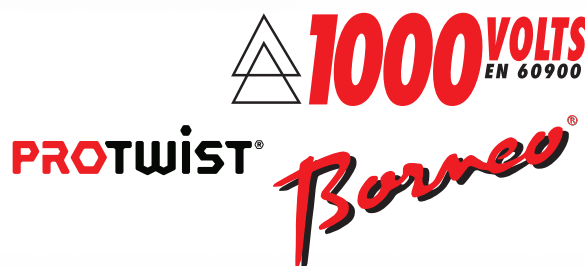
- Przenoszony moment dokręcania znacznie wyższy niż w przypadku wkrętałów klasycznych.

### Jakość dokrecania

- Zwiększona jakość dokręcania, mniejsze przeskakiwanie, mniejsze zużycie wkrętów i wkrętaaków.
- Lepsza kontrola dokręcania - chronione obudowy i skrzynki.

**Wkretaki zgodne z normą EN 60900.**

- W większości urządzeń stosowan<sup>o</sup> są wkręty mieszane pozidriv®/z rowkiem (seria wkrętaków facom adb). Istnieją także modele wyposażone we wkręty phillips®/z rowkiem (seria wkrętaków FACOM apb). jedynie prawidłowe połączenie wkrętak-wkręt zagwarantuje 100% satysfakcję.

**Pozidriv®****Phillips®**

■ **Zestawy wkrętaków izolowanych PROTWIST® BORNEO® 1000V z grotem extra cienkim**

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa każdy wkrętak na końcu cyklu produkcyjnego jest indywidualnie testowany napięciem 10 000 V przez 10 sekund (aprobata VDE), a profil Slim zapewnia zasięg o 27% większy.
- Obróbka ciepła na linii produkcyjnej: + 100% trwałości i + 100% wytrzymałości.
- Materiał rękojści: Soft Grip zapewniający większą wygodę i zawsze odporny na produkty chemiczne.
- Obróbka „tri-coating” ostrza (cynk, nikiel, chrom): 4-krotnie wyższa odporność na korozję.
- Zoptymalizowana ergonomia rękojści: +10% momentu dokręcania.
- Znakowanie laserowe: lepsza odporność na zużycie.
- Obróbka gniazd obrabiarkami cyfrowymi: lepsze dopasowanie śruby poprawiające przenoszenie momentu i obniżające zużycie.



|  | Zawartość                                                                                                     | Liczba | $\Delta T$ [g] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| <b>ATB.J4TVE</b>                                                                    | ADB1X100TVE - ADB2X125TVE -<br>APB1X100TVE - APB2X125TVE                                                      | 4      | 432            |
| <b>ATB.J8TVE</b>                                                                    | A3.5X100VE - A4X100VE - A5.5X125VE -<br>A6.5X150VE - ADB1X100TVE - ADB2X125TVE -<br>APB1X100TVE - APB2X125TVE | 8      | 00             |