


SZCZYPCE Z KOŃCÓWKAMI PÓŁOKRĄGLYMI

■ 185A-195A.CPE - Szczypce o szczękach półokrągłych

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500

- Cienkie szczęki, drobno ryflowane, zacisk do rur i przecinak boczny do drutu.
- Przecinak boczny do drutu miedzanego i z twardej stali (maks. 1,6 mm, 160 kG/mm²).
- 185: Szczęki proste.
- 195: Szczęki odgięte pod kątem 40°.
- Szczególnie wytrzymały stop stali węglowej, ostrza hartowane indukcyjnie.
- Ergonomiczne osłony z dwóch materiałów, materiał odporny na środki chemiczne oraz:
 - Sprężyna powrotna.
 - Oczko do zawieszania szczypiec zwiększa długość nominalną o 10 mm).
- Wykończenie: chromowane, odporne na korozję.

	B [mm]	C [mm]	d [mm]	d maks [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	ΔΔ [g]
185A.20CPE	18	75	2,9	-	3,6	9	200	192
195A.20CPE	18	69	2,9	-	3,6	9	200	192
195A.16CPE	17	50	-	2,5	3	9	160	177

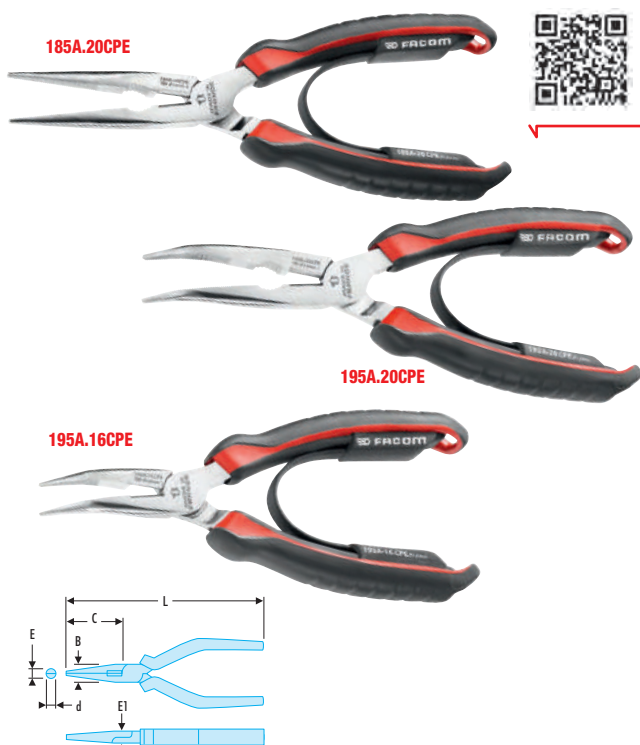

■ 183A-183AE.CPE - Szczypce półokrągłe o szczękach długich i wysmukłych

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500

- Szczęki cienkie, wysmukłe, drobno ryflowane.
- 183A: Szczęki zagięte pod kątem 40° i przecinak boczny do drutu.
- 183AE: Szczęki proste, zacisk do rur, możliwość zdejmowania izolacji i zaciskania (1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm²).
- Przecinak boczny do drutu miedzanego i z twardej stali (maks. 1,6 mm, 160 kG/mm²).
- Szczególnie wytrzymały stop stali węglowej, ostrza hartowane indukcyjnie.
- Ergonomiczne osłony z dwóch materiałów, materiał odporny na środki chemiczne oraz:
 - Sprężyna powrotna.
 - Oczko do zawieszania (szczypiec zwiększa długość nominalną o 10 mm).
- Wykończenie: chromowane, odporne na korozję.

	C [mm]	E [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
183A.20CPE	69	3	18	9	200	2,5	185
183AE.20CPE	69	3	18	9	200	2,5	185



■ Szczypce półokrągłe o szczękach krótkich

- Cienkie szczęki, drobno ryflowane i przecinak boczny do drutu.
- Przecinak boczny do drutu miedzanego i z twardej stali (maks. 1,6 mm, 160 kG/mm²).
- Szczególnie wytrzymały stop stali węglowej, ostrza hartowane indukcyjnie.
- Ergonomiczne osłony z dwóch materiałów, materiał odporny na środki chemiczne oraz:
 - Sprężyna powrotna.
 - Oczko do zawieszania szczypiec zwiększa długość nominalną o 10 mm).
- Wykończenie: chromowane, odporne na korozję.

	B [mm]	C [mm]	d maks [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	ΔΔ [g]
193A.16CPE	17	50	2,5	3	9	160	177



FLUO

RFid