


SMAROWANIE

■ Smarownica pneumatyczna

- Korpus z aluminium, pojemność 500 cm³, czyli 400 g smaru; przepływ 1 cm³ na dawkę.
- Ciśnienie powietrza 2 do 8 bar (6 bar zalecane).
- Złącze zasilania o średnicy 8 mm.
- Napełnianie z naboju lub smarem luzem.
- Długość: 179 mm; wysokość: 380 mm.
- Dostarczana z rurką wygiętą i końcówką : 379A.1.

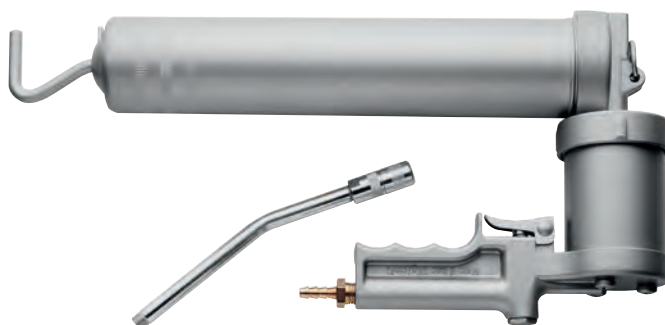

	H [mm]	L [mm]	$\Delta\Delta$ [kg]
379A	380	179	1.700

■ **Zestaw końcówek do smarowania**

- Zestaw rurek sztywnych, rurek giętkich i łączników do wszystkich typów smarownic standardowych.
- Stosowane w modelach 378A i 379A.
- Wymiary skrzynki: 310 x 110 x 55 mm.



	H [mm]	I [mm]	L [mm]	$\Delta\Delta$ [kg]
380	55	110	310	0.425

■ 373 – Olejarki proste

- Model z pompą.
- Korpus z blachy stalowej.
- Przewód elastyczny 165 mm: 373.1.



	Ilość oleju [cm³]	ΔΔ [kg]
373.20	200	0.210
373.30	300	0.236

