
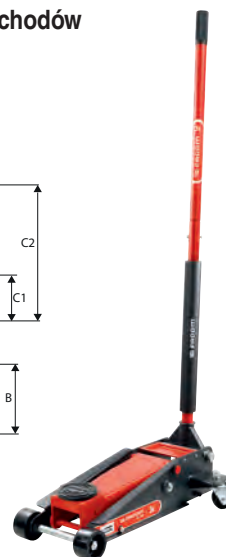


PODNOŚNIKI NA KÓŁKACH DO INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA

■ Uniwersalny podnośnik na kółkach do samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych 3 t



- Nośność: 3 t.
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 465 mm.
- Minimalna wysokość pod nadwoziem: 133 mm.
- Podwójny tłok przyspieszający podnoszenie.
- Podkładka gumowa w miejscu podparcia pod podwoziem.
- Rura z pianką ochronną.
- Ciche kółka z okładziną poliuretanową.
- Zawór przeciążeniowy.
- Znak CE zgodności z normami EN 1494, ASME, PASE.



	A	A1	B	B1	C	C1	C2	C3	D	E	H	I	L	Tonnellate	$\Delta\Delta$
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[t]	[kg]
DL.32A	615	680	344	255	133	220	1305	465	108	48	163	337	690	2	30.5

■ Podnośnik na kółkach, kompaktowy, ekstraplaski, 2 t



- Idealny do układów rozrządu i pojazdów o niewielkim prześwicie lub wyposażonych w osłony dolnej części nadwozia.
- Nośność: 2 t.
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 505 mm.
- Minimalna wysokość pod nadwoziem: 75 mm.
- Pedał szybkiego zbliżania, podwójny tłok.
- Regulacja prędkości opuszczania.
- Dostarczany ze stalową/gumową podkładką w miejscu podparcia pod podwoziem.
- Ciche kółka z okładziną poliuretanową.
- Znak CE zgodności z normami EN 1494, ASME, PASE.

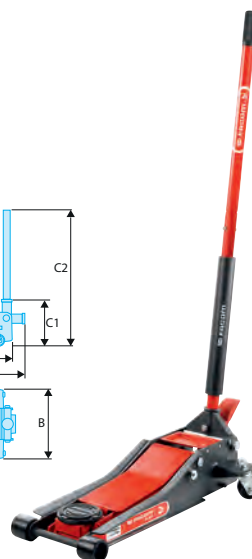

	A	A1	B	B1	C	C1	C2	C3	D	E	H	I	L	Tonnellate	$\Delta\Delta$
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[t]	[kg]
DL.2LP	675	762	350	262	75	215	1305	505	108	53	350	350	675	2	32.5

■ Podnośnik na kółkach, kompaktowy, ekstraplaski, 3 t

- Idealny do pojazdów o niewielkim prześwicie lub wyposażonych w osłony dolnej części nadwozia.
- Nośność: 3 t.
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 533 mm.
- Minimalna wysokość pod nadwoziem: 100 mm.
- Pedał szybkiego zbliżania, podwójny tłok.
- Regulacja prędkości opuszczania.
- Dostarczany ze stalową/gumową podkładką w miejscu podparcia pod podwoziem.
- Ciche kółka z okładziną poliuretanową.
- Znak CE zgodności z normami EN 1494, ASME, PASE.

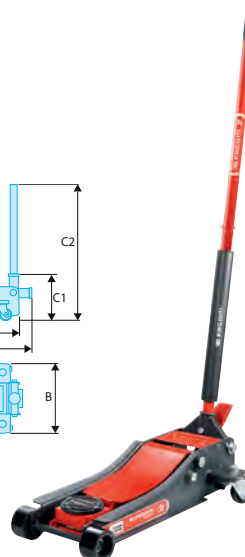

	A [mm]	A1 [mm]	B [mm]	B1 [mm]	C [mm]	C1 [mm]	C3 [mm]	D [mm]	E [mm]	I [mm]	L [mm]	Tonnellate	$\Delta\Delta$ [kg]
DL.3CLP	688	778	375	285	100	230	533	108	52	375	688	3	42.0

