

170A - SZCZYPCE NASTAWNE STANDARDOWE




Norme :


NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

Opis :

- Ramiona wyoblone dla większej wygody użytkowania.
- Zęby samozaciskające się.
- Zabezpieczenie przed zaciśnięciem palców.
- Rękojeści w osłonach z PCV.

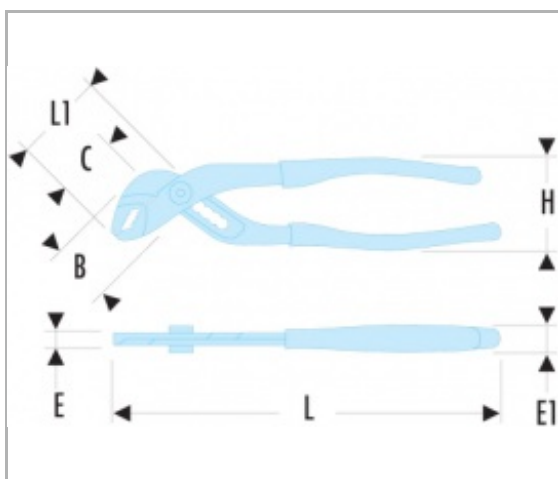

Referencje :

	B [mm]	C [mm]	E [mm]	E1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Wielkość nakrętek [mm]	Wielkość maks. rury [mm]	[g]
<u>170A.18</u>	27	24	8	14	53	180	43	30	30	220
<u>170A.25</u>	34	34	8	17	58	250	54	40	44	330
<u>170A.30</u>	34	34	8,6	17	74	310	75	55	55	650