

Serien MANOSKOP® 755


przeznaczony do pracy na linii produkcyjnej lub przy produkcji seryjnej. Brak skali nastawczej, niezbędna jest nastawa za pomocą np. przyrządów kontrolnych STAHLWILLE Nr 7707 lub stanowiska kalibracyjnego Nr 7794, 7706 W

- z mechanizmem wyzwajającym
- z gniazdem do mocowania wymiennych końcówek
- podwójny sygnał stopu
- wyjątkowo lekki i poręczny
- uchwyt i konstrukcja wykonana z prostokątnej rury stalowej
- dalsze obciążanie klucza „po kliknięciu” lub obciążanie w kierunku odwrotnym do przeznaczenia (max do granicy zakresu pomiarowego) – nie oddziałuje na mechanizm wyzwajający, co pozwala uniknąć jego uszkodzenia
- możliwa także praca w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara poprzez obrót końcówki wtykowej
- na życzenie z ustawioną wartością wyzwiania (cena – na zapytanie)
- odchyłka odczytu $\pm 4\%$




755R/1 Serien-MANOSKOP®, z wyzwialaczem

Klucz dynamometryczny z wbudowaną na stałe grzechotką, pomiar bez względu na miejsce przyłożenia siły, podwójny sygnał stopu, dopuszczalna granica błędu $\pm 4\%$. Nastawianie za pomocą przyrządu kontrolnego do kluczy dynamometrycznych

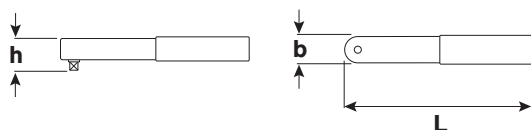

Kod			"	b mm	h mm	L mm	Δ g
50 10 00 01	1,5–12,5 N m	1,0–9,0 ft.lb	1/4	22	18	173,5	335

755 Klucz dynamometryczny seryjny z wymiennymi końcówkami

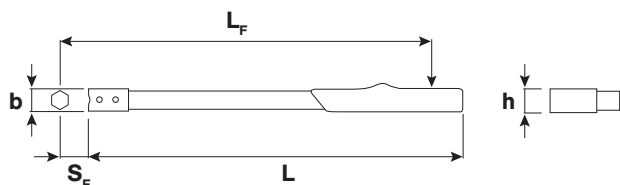

Kod	rozm.			mm	b mm	h mm	L mm	L_F mm	S_F mm	Δ g
50 01 00 04	4	4–40 N m	4–30 ft.lb	9x12	22	18	201	172	17,5	522
50 01 00 10	10	20–100 N m	15–74 ft.lb	9x12	28	24	318	289	17,5	635
50 01 00 20	20	40–200 N m	30–147 ft.lb	14x18	28	24	457	435	25	1060
50 01 00 30	30	60–300 N m	40–220 ft.lb	14x18	28	24	609	587	25	1210

Walizka plastikowa, pusta

do przechowywania i transportu kluczy dynamometrycznych (wytłoczki należy zamawiać oddzielnie). Dostarczana bez klucza dynamometrycznego.



Kod	Nr	do klucza dynamometrycznego Nr	L mm	Δ g
81 37 00 02	7301	712R/6; 713R/6; 714/1; 714/2; 714/4; 714/6; 714/10; 721/5; 721/15; 730/5; 730/10; 730/12; 730/20; 730a/5; 730a/10; 730a/12; 730a/20; 730N/5; 730N/10; 730N/12; 730N/20; 730Na/5; 730Na/10; 730Na/20; 730D/10	550	425
81 37 00 03	7302	713R/20; 714/20; 721/30; 730/40; 730N/40; 730Na/40; 730D/20	680	535

Wytłoczki do walizek z tworzywa

Kod	do klucza dynamometrycznego Nr	Δ g
83 07 10 04	712R/6; 713R/6; 721/5; 721/15; 730/5; 730/10; 730/12; 730/20; 730a/5; 730a/10; 730a/12; 730a/20; 730N/5; 730N/10; 730N/12; 730N/20; 730Na/5; 730Na/10; 730Na/20; 730D/10	88
83 07 10 02	713R/20; 721/30; 730/40; 730N/40; 730Na/40; 730D/20	113

1299 Końcówki wkrętakowe BIT

do regulacji śrub ustalających kluczy dynamometrycznych Nr 720, 721, 730 i 730N



Kod	zewn. mm	"	L mm	Δ g	
08 09 00 02	2	C 6,3	1/4	34	4 10

profil zewnętrzny ● DIN 3126/ISO 1173