


GRZECHOTKA 1/2" SZCZELNA O WYSOKICH PARAMETRACH

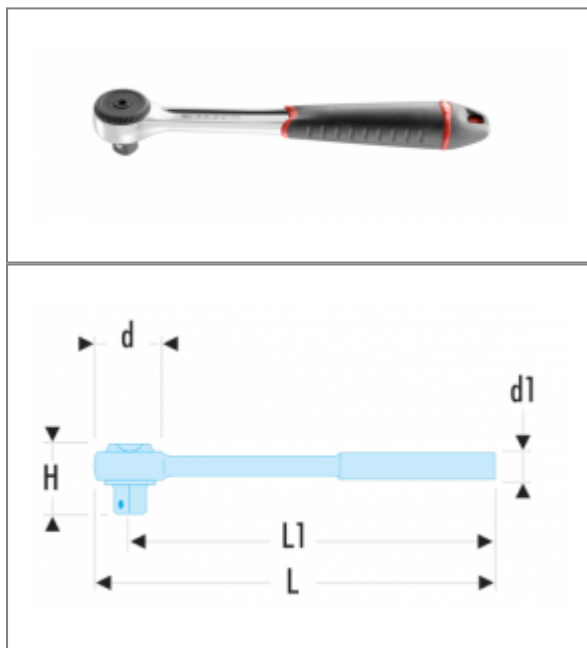

Norme :

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

Opis :

- Bardzo wysoka trwałość niezależnie od warunków pracy. Szczelność na pyły przemysłowe.
- Mechanizm z 72 zębami o skoku 5°.
- Odwracanie kierunku za pomocą kołpaka obrotowego.
- Główna ultrakompaktowa.
- Rękojeść elastomerowa z dwóch materiałów: wysoka odporność na ścieranie i na najbardziej agresywne rozpuszczalniki stosowane w warsztatach: SP95, SP98, olej napędowy, aceton, płyn hamulcowy, Skydrol, Jet Oil, nafta.
- Otwór w rękojeści: umożliwia zaczepianie podczas prac na wysokości.
- Łatwa konserwacja: zestaw części zamiennych S.161B-KIT.

Referencje :

	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[g]
S.161B	38,5	18,1 / 33,1	38,2	260	244	400