


180 - SZCZYPCE NASTAWNE „O DUŻEJ ROZWARTOŚCI”

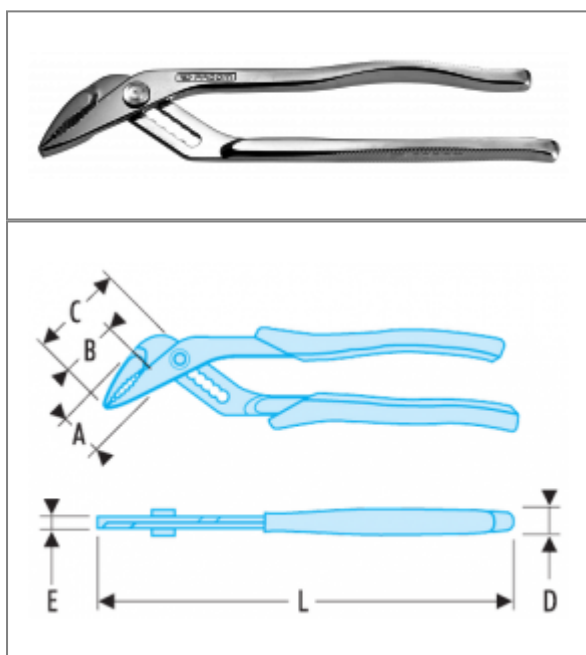


Norme :

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

Opis :

- Rozwartość: 44 mm.
- Idealne w przypadku trudnego dostępu: Szczęki długie i wysmukłe.
- Podwójna obróbka termiczna szczęk: wysoka wytrzymałość na zużycie, twardość 60/62 HRc.
- Dostępne w 3 wariantach:
 - 180.CPE: wykończenie chromowane, ergonomiczne powłoki rękojeści.
 - 180: wykończenie chromowane.
 - 180VE: wykończenie lakierowane, powłoki antypoślizgowe izolowane 1000 V, zgodne z normą EN 60-900 i dopuszczone do prac pod napięciem lub w pobliżu napięcia.

Referencje :

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[g]
180	30	30	35	8	14	250	58	320
180.CPE	30	30	35	8	22	250	58	360
180.VE	30	30	35	8	22	250	58	360