


484 - SZCZYPCE NASTAWNE Z PROFILOWANYMI RAMIONAMI

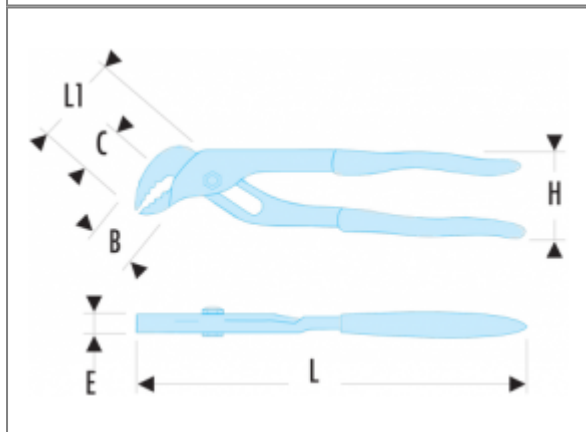

Norme :

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

Opis :

- Profilowane ramiona: zapewniają stabilne oparcie osi zamocowanej na centralnym ramieniu.
- 2 szerokie nacięcia: trwałość i bezpieczeństwo stosowania.
- 7 pozycji regulacji.
- Rozwartość:
 - 484A: 34 mm.
 - 484A.30: 43 mm.
- Wykończenie: lakierowane satynowane.

Referencje :

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[g]
484A	33	33	38	7,0	50	240	60	345
484A.30	38	38	40	9,5	52	300	66	560