


467F - KLUCZE OCZKOWO-PŁASKIE GRZECHOTKOWE PRZEGUBOWE CALOWE

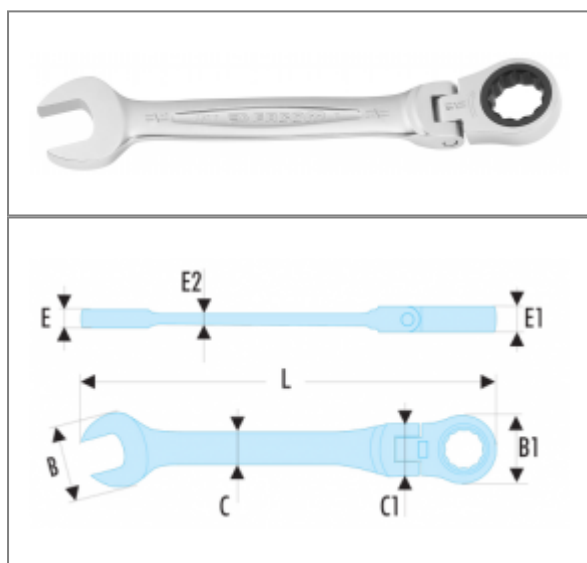

Norme :

ASME B107.100

Opis :

- Klucze oczkowo-płaskie z główką przegubową umożliwiającą dostęp do trudno dostępnych nakrętek.
- Mechanizm grzechotki kompaktowy ze zmianą kierunku poprzez obrócenie klucza.
- Skok zęba grzechotki co 5° (6° dla rozmiarów 5/16" i 3/8").
- Główna oczkowa przegubowa obracana o 180°.
- Główna widełkowa odchylona pod kątem 15°.
- Wymiary calowe od 5/16 do 3/4".
- Wykończenie: chromowane satynowane.

Referencje :

	A ["]	B [mm]	B1 [mm]	E [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	E3 [mm]	L [mm]	[g]
467F.5/16	5/16	16,2	16,7	4,3	6,5	2,7	13	127,5	45
467F.3/8	3/8	20,3	20,1	5	7,3	3,2	16	136,5	60
467F.7/16	7/16	22,5	21,8	5,4	7,7	3,6	17	141,5	65
467F.1/2	1/2	26,8	25,2	6,1	8,6	3,9	19	155	95
467F.9/16	9/16	28,7	26,8	6,4	9	4,2	20	161	110
467F.5/8	5/8	32,9	29,8	7,2	9,9	4,6	22	180	155
467F.11/16	11/16	34,5	31,8	7,6	10,3	4,9	23	191	175
467F.3/4	3/4	39,2	33,9	8,6	11,2	5,4	25	216	230